



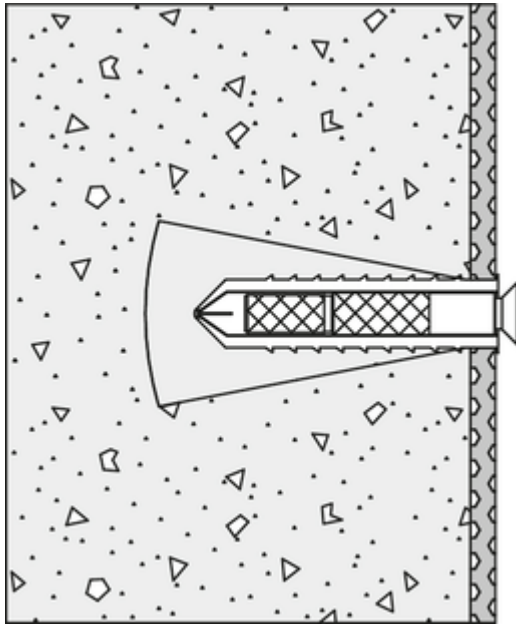

Dimensioner i mm

Egenskaber

Monteringstype

- til klapsæder serie 801

Til fastgørelse på vægge af porebeton (> P2)

Bestående af:

- 4 skruer i rustfrit stål M 10 x 30 mm
- 4 sigtemuffer Hit-SC 22 x 85 mm
- 4 indvendige gevindmuffer HIT-IC

Skal desuden leveres:

Injektionsmørtel (HEWI bestillingsnr: 200266)

eller bestilles af kunden:

Injektionsmørtel HIT-HY 270 fra Hilti

Markedsstandard underbor 22/100