


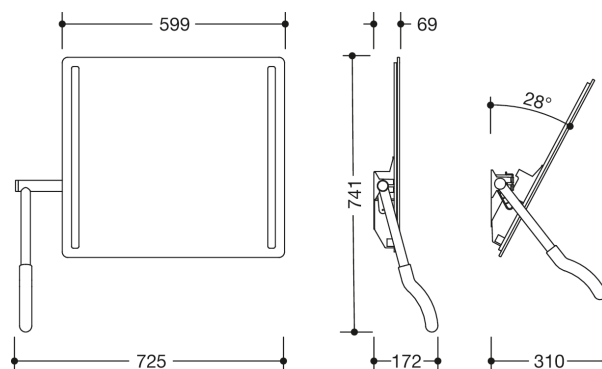

Dimensioner i mm

Egenskaber

Serie 802 LifeSystem LED-vippespejl (venstre håndtag)

- Rektangulært belyst kompositspejl med polerede kanter
- Indbygget splintbeskyttelse og integreret LED-belysning i højre og venstre side
- Nem justering af hældningen i siddestillingen fra 0 til 28°.
- til vægmontering
- Direkte tilslutning 200-240 V
- med to LED-lysprofiler af høj kvalitet i aluminium, fastgjort på bagsiden af spejlet
- Langtidsholdbar LED i neutral hvid lysfarve, ca. 4000 Kelvin, Samlet effekt ca. 9,6 watt
- LED- og ballastbeskyttet, Beskyttelsesklasse II, Beskyttelsesgrad IP 44
- Spejl 599 mm bredt, 540 mm høj og 6 mm tyk
- Spejl af lamineret glas
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Håndtag til venstre
- 725 mm bred, 741 mm høj og 69 mm dyb, frit mål vægafstand håndtag 139 mm, 310 mm dimensionel afstand håndtag ved 28° hældning
- enkel og skjult installation med medfølgende korrosionsfrit HEWI-fastgørelsesmateriale
- Håndtag af højglansforkromet messing, aksel af slebet og anodiseret aluminium i farven E6 EV1
- med ergonomisk formet polyamidhåndtag i udvalgte HEWI-farver
- CE- og UKCA-mærkning i henhold til EMC 2014/30/EU
- L/R-version fra brugerens synsfelt

Priser og udmærkelser



reddot design award
winner 2003

Certifikater



Farver/Overflader

 99 (ren hvid)	 92 (antracitgrå)	 74 (æblegrønt)	 36 (koral)
 98 (signal hvid)	 90 (dyb sort)	 72 (maj grøn)	 33 (rubinrød)
 97 (lys grå)	 86 (sand)	 55 (aquablå)	 24 (orange)
 95 (klippe grå)	 84 (umbra)	 50 (stålblå)	 18 (sennepsgul)