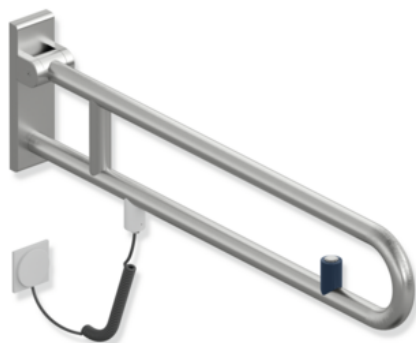


Dimensioner i mm

Egenskaber

Mobilt sammenklappeligt støttehåndtag (drejeligt) fra 805 Classic-serien

- med integreret skylleudløser, E-version
 - to parallelle, over hinanden placerede, stænger, der er forbundet med hinanden ved en forbindelsesbøjning (dannet af et gennemgående rør)
 - til at holde fast i og støtte
 - kan klappes op og klappes ned med soft close, og kan i opklappet position drejes til venstre eller højre mod væggen
 - mobil brug
 - til enkel og fleksibel eftermontering på eksisterende, formonteret monteringsplade 950.50.016, skal bestilles separat
 - hurtig og værktøjsfri montering ved blot at hægte det sammenklappelige støttehåndtag på
 - med fastgørelsesskrue sikret mod utilsigtet fjernelse
 - testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
 - Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
 - blå knap bruges til at udløse WC-skylning
 - spiralkabel med frie kabelender til vægtilslutning
 - inkl. hvidt dæksel til indbygningsdåse
 - styrespænding maks. 30 V = SELV, PELV, Skiftestrøm op til maks 2 A
 - Passer til alle standard indbygningscisterner med elektrisk styring
 - fremspring 900 mm, 250 mm høj og 75 mm bred, Stangdiameter 33 mm, Rørets tykkelse 2 mm
 - af rustfrit stål af høj kvalitet, Mat slebet overflade
 - Toiletrulleholder 805.50.015 og gulvstøtter 950.50.022XA og 950.50.024XA kan eftermonteres
 - er fremstillet i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i henhold til ÖNORM B1600/1601

Certifikater

