


Lignende Billede

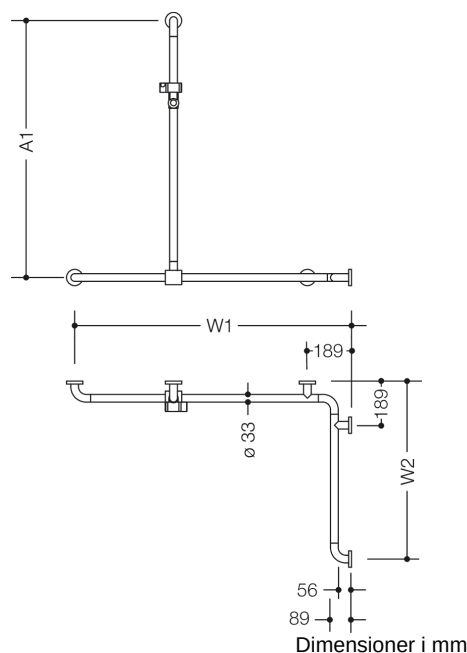

Egenskaber

Brusehåndtag med glidende bruseholderstang (selvmordssikret version), Hjørnemontering

- Horisontalt og vertikalt arrangeret, stænger forbundet vinkelret med fastgørelsesrossetter, bøjet opad i en vinkel på 45
- sideværts (til montering) bevægelig bruseholderstang
- formen på den øverste bue gør det vanskeligt at fastgøre reb, Snørebånd eller lignende
- Det nederste fastgørelsespunkt må højst være 850 mm højt.
- Bruseholderen kan vippe trinkløst og justeres i højden
- med gennemgående, korrosionsbeskyttet stålkerner
- inkl. korrosionsfrit HEWI-fastgørelsesmateriale
- kan monteres til venstre og højre
- Ved montering på lette vægge kræves en bagbeklædning af krydsfinerplader med en tykkelse på mindst 20 mm.
- Lodret længde efter mål fra 600 mm til 1250 mm, Horisontale længder (hjørnemontering) fremstillet efter mål fra 475 mm til 1800 mm, 89 mm dyb, Stangdiameter 33 mm, Rosetdiameter 70 mm
- fremstillet af polyamid i høj kvalitet i henhold til HEWI's farvekort

Priser og udmærkelser



**BEST OF
DECADE**

 universal
design
company

Farver/Overflader

	99 (ren hvid)		92 (antracitgrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvid)		90 (dyb sort)		50 (stålblå)
	97 (lys grå)		86 (sand)		33 (rubinrød)
	95 (klippe grå)		84 (umbra)		18 (sennepsgul)