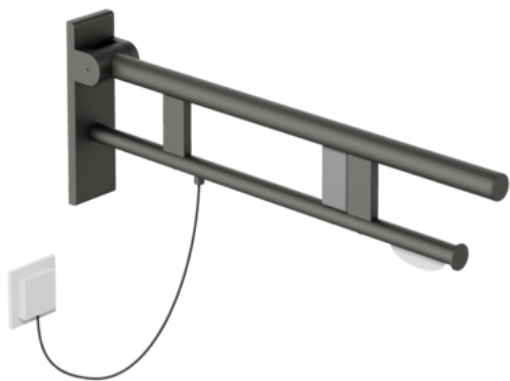


Dimensioner i mm

Egenskaber

Sammenklappeligt støttehåndtag Duo, Design (B), System 900

- to parallelle, Runde håndtagsniveauer arrangeret over hinanden
- med toiletrulleholder og skylle-/funktionsknapper (elektrisk version)
- Version til højre
- kan klappes op og klappes ned med soft close
- Blå knap (bølgesymbol) bruges til at aktivere toiletskyl., Rød knap (klokkesymbol) bruges til at udløse en frit definerbar funktion (funktionsknappen opfylder ikke kravene til et nødopkald i henhold til DIN VDE 0834-1)
- Kabel med frie kabelender til vægttilslutning
- inkl. hvidt dæksel til indbygningsdåse
- styrespænding maks. 30 V = SELV, PELV, Skiftestrøm op til maks 2 A
- Passer til alle standard indbygningscisterner med elektrisk styring
- fremspring 700 mm, 256 mm høj og 75 mm bred, Diameter øverste skinne 33,7 mm, Diameter nedre skinne 25 mm
- af rustfrit stål af høj kvalitet, pulverlakeret i HEWI-farver DX (hvid dyb mat), DC (sort dyb mat) og SC (mørkegrå perlemorsglimmer dyb mat)
- Vægplade af polyamid med integreret stålkjerne og dæksel af rustfrit stål, pulverlakeret i HEWI-farver DX (hvid dyb mat), DC (sort dyb mat) og SC (mørkegrå perlemorsglimmer dyb mat)
- til montering med korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- testet op til 150 kg ved brug af HEWI-fastgørelsesmateriale
- Anbefalet maksimal vægt for brugeren: 150 kg
- Gulvstøtter 900.50.02060 og 900.50.02160 kan eftermonteres
- er produceret i overensstemmelse med CE- og UKCA-forordningen (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr
- opfylder kravene i ÖNORM B1600/1601 og SIA 500



Priser og udmærkelser



Certifikater



Farver/Overflader

	SC (mørkegrå dyb mat)
	DX (hvid dyb mat)
	DC (sort dyb mat)