
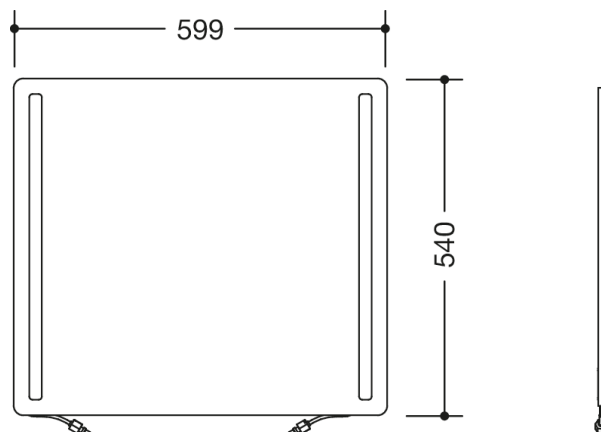


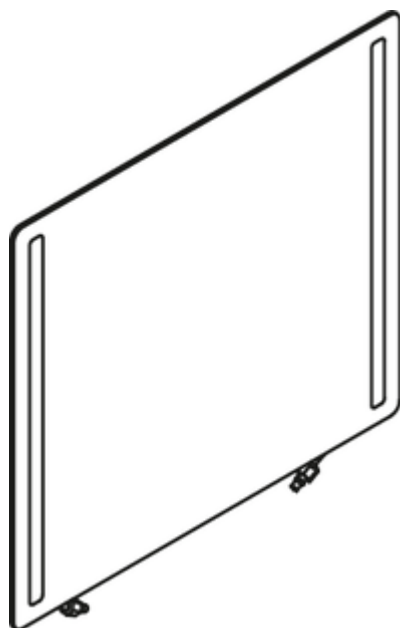

Dimensioner i mm

Egenskaber

LED-kompositspejl basic

- til LED-vippespejl basic 801.01.400 og 801.01B400
- Rektangulært belyst kompositspejl med polerede kanter
- Indbygget splintbeskyttelse og integreret LED-belysning i højre og venstre side
- med to LED-lysprofiler af høj kvalitet i aluminium, fastgjort på bagsiden af spejlet
- Langtidsholdbar LED i neutral hvid lysfarve, ca. 4000 Kelvin, Samlet effekt ca. 9,6 watt
- LED- og ballastbeskyttet, Beskyttelsesklasse II, Beskyttelsesgrad IP 44
- Spejl 600 mm bredt, 540 mm høj og 6 mm tyk
- Spejl af lamineret glas
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Velegnet til elnet med netspændinger mellem 200 og 240 V og netfrekvenser på 50 og 60 Hz.