




Lignende Billede

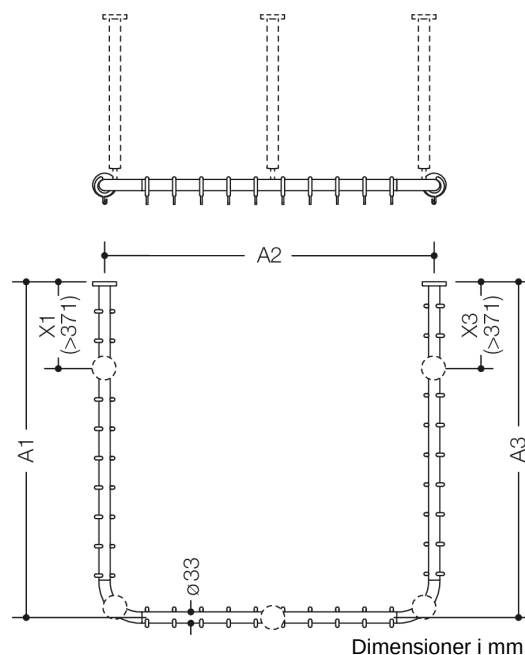

Egenskaber

Badeforhængsstang, serie 801, med ekstra forberedelse til loftophæng på benene

- horisontalt placerede stænger, der er forbundet vinkelret i U-form med badeforhængsringe
- til at fastgøre stænkbeskyttelser til bruser
- med metalkerne
- fastgørelse med rosetter på væg og loft, loftophæng er påkrævet
- med et tilsvarende antal badeforhængsringe
- Sidelængder A1/A2/A3 efter mål, A1/A3 fra 220 mm til 3383 mm, A2 fra 320 mm til 3367 mm
- Stangdiameter 33 mm, rosetdiameter 70 mm
- med forberedelse til loftophæng i buen og desuden på et eller op til tre sider A1/A2/A3
- fra en sidelængde A1/A2/A3 på 1984 mm er en ekstra loftophæng på siderne obligatorisk, op til en længde på 1983 mm er dette valgfrit
- placeringen af forberedelsen til loftophængene X1/X3 på benene A1/A3 kan vælges frit. afstanden mellem væggen og forberedelsen af loftophænget X1/X3 er min. 371 mm. Afstanden til forbindelsesbøjningen skal være min. 211 mm
- forberedelsen af loftophænget på siden A2 er placeret centralt
- fremstillet af højglanspolyamid i henhold til HEWI-farveskemaet

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

	99 (ren hvid)		92 (antracitgrå)		55 (aquablå)
	98 (signal hvid)		90 (dyb sort)		50 (stålblå)
	97 (lys grå)		86 (sand)		33 (rubinrød)
	95 (klippe grå)		84 (umbra)		18 (sennepsgul)