


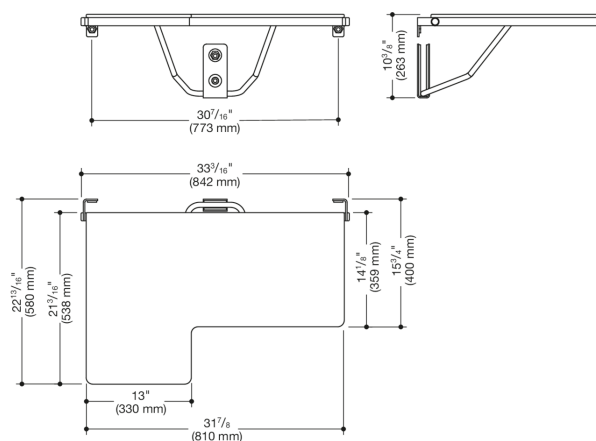

Dimensioner i mm

Egenskaber

Bruseklapsæde, L-formet (USA)

- fremstillet af poleret rustfrit stål af høj kvalitet med HPL-sædeoverflade i ét stykke, Skruet fast fra undersiden
- til sikker siddestilling i brusekabiner
- kan klappes op
- Vægtilslutning i rustfrit stål
- del af sædet, der rager frem, til højre
- Den fremspringende del af sædet er 18 7/8 tommer (480 mm) bred og 15 3/4 tommer (400 mm) dyb.
- L-delen er 330 mm (13 tommer) bred og 580 mm (22 13/16 tommer) dyb.
- Brusesædets vedligeholdelsesvenlige bremses muliggør, at sædet forbliver i oprejst position, efter at det er blevet klappet op
- Overfladerne gør det nemt at rengøre og hygiejne
- Ekstra vægstøtte via en højkvalitets, Beslag i poleret rustfrit stål med vægbeslag i poleret rustfrit stål
- Inklusive fastgørelsesmateriale til fastgørelse til hulrumsvægge med dobbelt træbagbeklædning lavet af to 2 tommer x 12 tommer krydsfiner- eller hårdtræsplader forbundet med en 1/2 tommer x 12 tommer krydsfinerplade.
- maksimal bæreevne 450 lbs (204 kg)
- opfylder kravene i ADA-standarderne 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017
- Forsendelse kun mulig på palle

Priser og udmærkelser

