


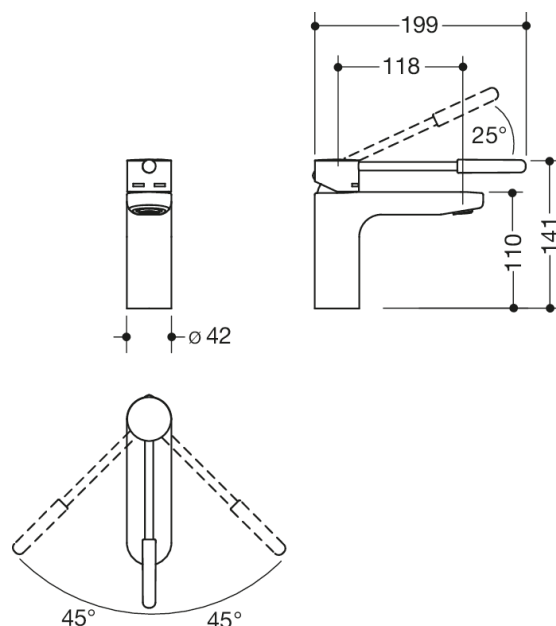

Dimensioner i mm

### Egenskaber

#### Et-grebs håndvaskarmatur

- Forkromet i høj kvalitet, omkring, Med lange, farvet håndtagselement af mat polyamid i udvalgte HEWI-farver
- Gennemstrømningshastighed 5 l/min
- Keramisk patron Kerox K-35OP, trykbestandig op til 35 bar
- Laminarstrålerregulator med dynamisk flowkontrol 5 l/min, Vinkeljusterbar og tyverisikret
- Tilslutning via fleksible trykslanger med flettet varm-kold-mærkning 450 mm lange, G 3/8"
- Armaturhus af messing
- Åbent betjeningsgreb med varmt/koldt-markering
- 141 mm høj, fremspring 199 mm
- Stiv udgang
- uden afløbssæt
- egnet til termisk desinfektion i henhold til DVGW W 551
- Støjklasse 1
- DVGW-certificeret

### Priser og udmærkelser



### Farver/Overflader

|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                    |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  99 (ren hvid)    |  92 (antracitgrå) |  74 (æblegrønt) |  36 (koral)      |
|  98 (signal hvid) |  90 (dyb sort)    |  72 (maj grøn)  |  33 (rubinrød)   |
|  97 (lys grå)     |  86 (sand)        |  55 (aquablå)   |  24 (orange)     |
|  95 (klippe grå)  |  84 (umbra)       |  50 (stålblå)   |  18 (sennepsgul) |