


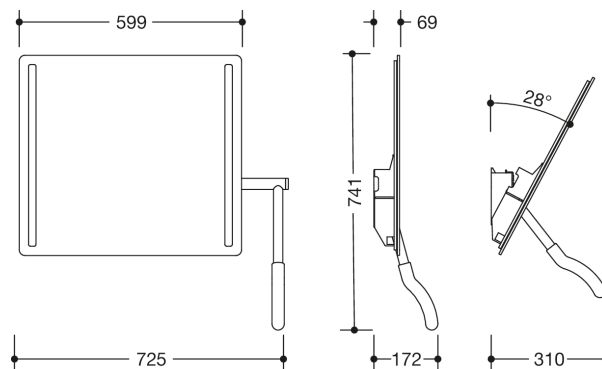

Dimensioner i mm

### Egenskaber

LED-vippespejl i 802 LifeSystem-serien (håndtag til højre)

- Rektangulært oplyst kompositspejl med polerede kanter
- Indbygget splintbeskyttelse og integreret LED-belysning i højre og venstre side
- Nem justering af hældningen i siddestillingen fra 0 til 28°.
- til vægmontering
- Direkte tilslutning 200-240 V
- med to LED-lysprofiler af høj kvalitet i aluminium, fastgjort på bagsiden af spejlet
- Langtidsholdbar LED i neutral hvid lysfarve, ca. 4000 Kelvin, Samlet effekt ca. 9,6 watt
- LED- og ballastbeskyttet, Beskyttelsesklasse II, Beskyttelsesgrad IP 44
- Spejl 599 mm bredt, 540 mm høj og 6 mm tyk
- Spejl af lamineret glas
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G.
- Håndtag højre
- 725 mm bred, 741 mm høj og 69 mm dyb, frit mål vægafstand håndtag 139 mm, 310 mm dimensionel afstand håndtag ved 28° hældning
- enkel og skjult installation med medfølgende korrosionsfrit HEWI-fastgørelsesmateriale
- Håndtag af højglansforkromet messing, aksel af slebet og anodiseret aluminium i farven E6 EV1
- med ergonomisk formet polyamidhåndtag i udvalgte HEWI-farver
- CE- og UKCA-mærkning i henhold til EMC 2014/30/EU
- L/R-version fra brugerens synsfelt

### Priser og udmærkelser



reddot design award  
winner 2003

### Certifikater



### Farver/Overflader

|  |                  |  |                  |  |                |  |                 |
|--|------------------|--|------------------|--|----------------|--|-----------------|
|  | 99 (ren hvid)    |  | 92 (antracitgrå) |  | 74 (æblegrønt) |  | 36 (koral)      |
|  | 98 (signal hvid) |  | 90 (dyb sort)    |  | 72 (maj grøn)  |  | 33 (rubinrød)   |
|  | 97 (lys grå)     |  | 86 (sand)        |  | 55 (aquablå)   |  | 24 (orange)     |
|  | 95 (klippe grå)  |  | 84 (umbra)       |  | 50 (stålblå)   |  | 18 (sennepsgul) |