


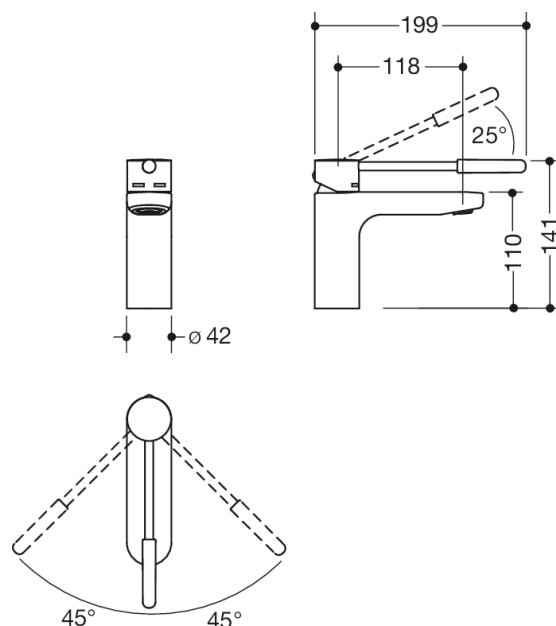

Dimensioner i mm

Egenskaber

Et-grebs håndvaskarmatur

- Forkromet i høj kvalitet, omkring, Med lange, farvet håndtagselement af mat polyamid i udvalgte HEWI-farver
- Gennemstrømningshastighed 5 l/min
- Keramisk patron Kerox K-35OP, trykbestandig op til 35 bar
- Laminarstrålerregulator med dynamisk flowkontrol 5 l/min, Vinkeljusterbar og tyverisikret
- Tilslutning via fleksible trykslanger med flettet varm-kold-mærkning 450 mm lange, G 3/8"
- Armaturhus af messing
- Åbent betjeningsgreb med varmt/koldt-markering
- 141 mm høj, fremspring 199 mm
- Stiv udgang
- uden afløbssæt
- egnet til termisk desinfektion i henhold til DVGW W 551
- Støjklasse 1
- DVGW-certificeret

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

 99 (ren hvid)	 92 (antracitgrå)	 74 (æblegrønt)	 36 (koral)
 98 (signal hvid)	 90 (dyb sort)	 72 (maj grøn)	 33 (rubinrød)
 97 (lys grå)	 86 (sand)	 55 (aquablå)	 24 (orange)
 95 (klippe grå)	 84 (umbra)	 50 (stålblå)	 18 (sennepsgul)