


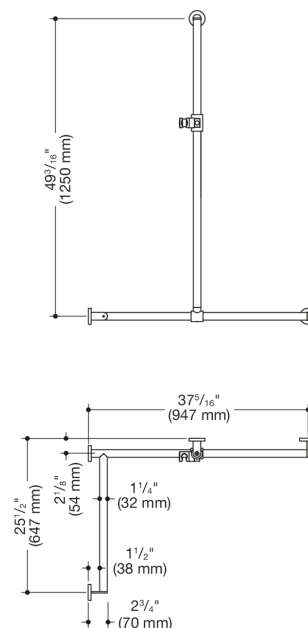

Dimensioner i mm

### Egenskaber

Bruse støttegreb m/bruseholder med forskydelig brusestang, system 900, hjørnemontering

- lodrette og vandrette stænger forbundet i rette vinkler med fastgørelsesrosetter og bruseholdere
- med brusestang, der kan flyttes til siden (til montering)
- venstre udgave
- lodret længde 49 3/16 tommer (1250 mm), vandrette længder (hjørnemontering) 37 5/16 tommer (947 mm) og 25 1/2 tommer (647 mm), 2 3/4 tommer (70 mm) dybde
- stangdiameter 32 mm (1 1/4 tommer), rørtykkelse 2 mm (1/16 tomme), rosetdiameter 70 mm (2 3/4 tommer)
- kan belastes med op til 150 kg (330 lbs)
- af rustfrit kvalitetsstål, forkromet
- bruseholder af mat kvalitetspolyamid i HEWI-farverne 98 (signalhvid) og 92 (antracitgrå)
- passer til håndbrugere fra forskellige producenter
- bruseholderen kan vippe trinkløst og justeres i højden ved at trykke på en stor trykknop
- den koniske holder på bruseholderen gør det lettere at hænge håndbruseren op
- reduceret antal fastgørelsesrosetter takket være innovativ hjørneforbindelse
- inklusive korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til vægmontering samt tætningsstape til forsegling af borepunkterne
- Opfylder kravene i ADA-standarderne fra 2010 og ICC/ANSI A117.1-2017

### Priser og udmærkelser



### Farver/Overflader

|                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | 98 (signal hvid) |
|  | 92 (antracitgrå) |