


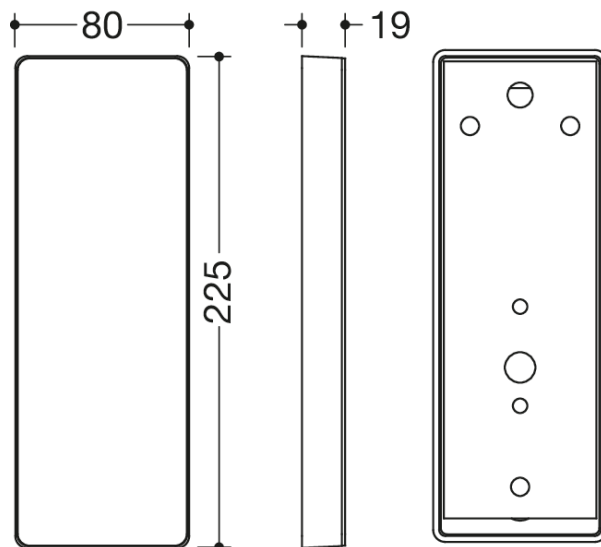

Dimensioner i mm

Egenskaber

Monteringsplade med afdækning til de bevægelige opklappelige støttegreb, system 900

- rektangulær monteringsplade med matchende rektangulær afdækning
- til at rumme de bevægelige opklappelige støttegreb 900.50.4...XA
- 80 mm bred, 225 mm høj, 19 mm dyb
- Monteringsplade af rustfrit stål, mat slebet
- til montering med korrosionsfrit og testet HEWI-fastgørelsesmateriale til forskellige vægkonstruktioner (skal bestilles separat)
- tætningsbånd til forsegling af fastgørelsespunkterne er inkluderet i leveringsomfanget
- dækramme af kvalitetspolyamid i HEWI-farverne 98 (signalhvid) og 92 (antracitgrå)
- frontpanel på afdækningen af rustfrit kvalitetsstål, mat slebet

Priser og udmærkelser



Farver/Overflader

- | | |
|---|------------------|
|  | 98 (signal hvid) |
|  | 92 (antracitgrå) |