


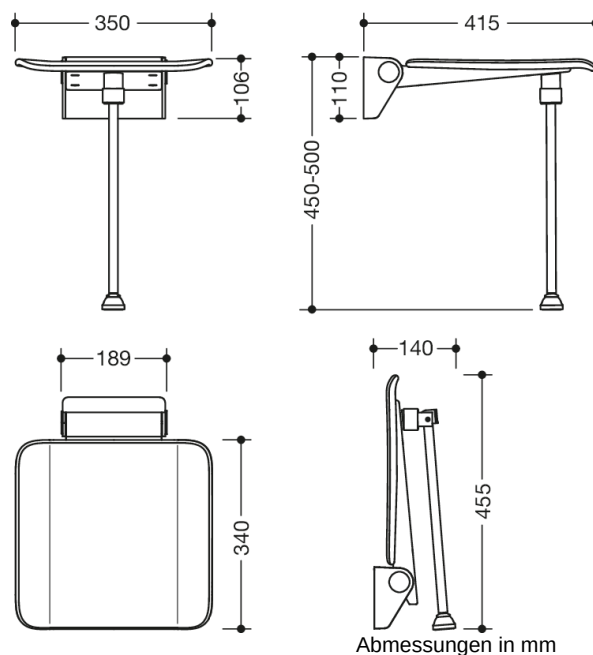

Eigenschaften

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus weißem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 350 mm breit, 415 mm tief und 110 mm hoch
- Sitzfläche 350 mm breit und 340 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

	WR (Nickel gebürstet)
	LP (Messing gebürstet)
	EC (Schwarzchrom glänzend)
	CK (Messing glänzend)