


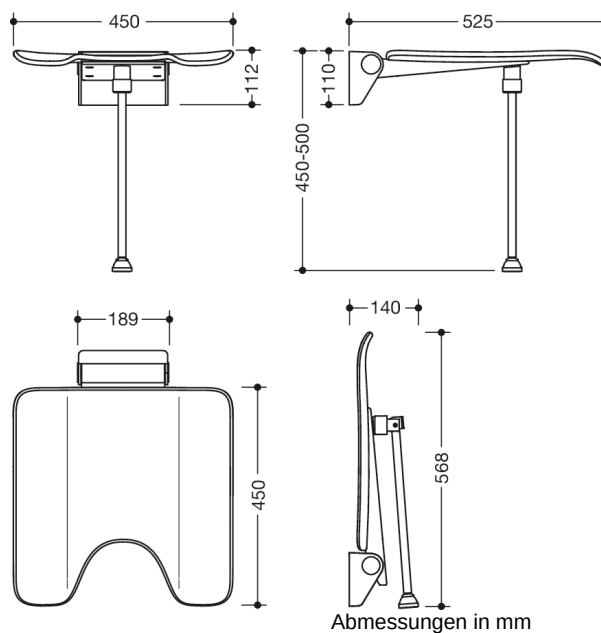

Eigenschaften

Klappsitz, System 900

- Konstruktion aus Wandkonsole und durchgehender Sitzfläche
- rutschhemmende, strukturierte Sitzfläche aus schwarzem Kunststoff
- Verstärkung der Sitzfläche aus Aluminium, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- Wandkonsole aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- Sitzfläche mit Hygieneausschnitt kann platzsparend hochgeklappt werden
- Sitztiefe im hochgeklappten Zustand 77 mm
- mit Bodenstütze für Sitzhöhe 450-500 mm, pulverbeschichtet in Farbe der Sitzfläche
- 450 mm breit, 525 mm tief und 112 mm hoch
- Sitzfläche 450 mm breit und 450 mm tief
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband und Dichtringe zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

	WR (Nickel gebürstet)
	LP (Messing gebürstet)
	EC (Schwarzchrom glänzend)
	CK (Messing glänzend)