


RÜCKENSTÜTZEN

WANDGEBUNDENE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH FÜR ALLE

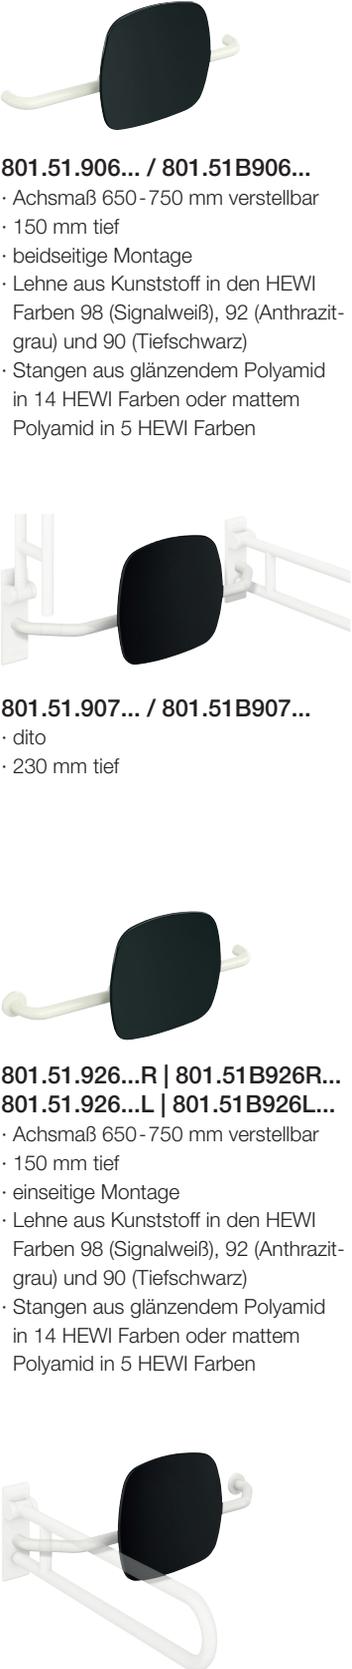

801.51.906... / 801.51B906...

- Achsmaß 650-750 mm verstellbar
- 150 mm tief
- beidseitige Montage
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazit-grau) und 90 (Tiefschwarz)
- Stangen aus glänzendem Polyamid in 14 HEWI Farben oder mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

801.51.907... / 801.51B907...

- dito
- 230 mm tief

**801.51.926...R | 801.51B926R...
801.51.926...L | 801.51B926L...**

- Achsmaß 650-750 mm verstellbar
- 150 mm tief
- einseitige Montage
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazit-grau) und 90 (Tiefschwarz)
- Stangen aus glänzendem Polyamid in 14 HEWI Farben oder mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

**801.51.927...R | 801.51B927R...
801.51.927...L | 801.51B927L...**

- dito
- 230 mm tief

+

Polyamid CE



**801.50.2...0
801.50.1...0 | drehbar** **801.50D2...0
801.50D1...0 | drehbar**

**801.50.2...1
801.50.1...1 | drehbar** **801.50.2...4S
801.50.1...4S | drehbar**

Polyamid, Edition matt CE



**801.50B2...0
801.50B1...0 | drehbar**

**801.50B2...1
801.50B1...1 | drehbar** **801.50B2...4S
801.50B1...4S | drehbar**

+

+

+

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY200A (Hilti),
Auspressgerät HDM (Hilti)

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266),
Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti),
Auspressgerät HDM (Hilti),
Konusbohrer TE-C PB 22/100 (Hilti)

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:
· Vollziegel
· Kalksandlochstein
· Hohlblockstein aus Beton
· Hochlochziegel
· Hohlblöcke aus Leichtbeton
· Haufwerksporiger Leichtbeton


Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen:
Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266)
oder bauseits zu bestellen:
Injektionsmörtel HIT-HY 270 (Hilti),
Auspressgerät HDM (Hilti)

RÜCKENSTÜTZEN

STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH FÜR ALLE

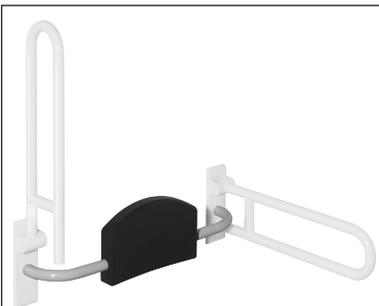

801.51.900

- Achsmaß 670-730 mm verstellbar
- 150 mm tief
- beidseitige Montage
- Polster aus schwarzem PUR
- Stangen aus glänzendem Polyamid in 14 HEWI Farben

801.51B900

- Stangen aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D900**

- Stangen aus glänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber



801.51.920R (rechts)
801.51.920L (links)

- Achsmaß 670-730 mm verstellbar
- 150 mm tief
- einseitige Montage
- Polster aus schwarzem PUR
- Stangen aus glänzendem Polyamid in 14 HEWI Farben

801.51B920R (rechts)
801.51B920L (links)

- Stangen aus mattem Polyamid in 5 HEWI Farben

⊕ **801.51D920R (rechts)**
⊕ **801.51D920L (links)**

- Stangen aus glänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber

Polyamid



801.50.2...0
801.50.1...0 | drehbar



⊕ **801.50D2...0**
⊕ **801.50D1...0 | drehbar**



801.50.2...1
801.50.1...1 | drehbar



801.50.2...4S
801.50.1...4S | drehbar

Polyamid, Edition matt



801.50B2...0
801.50B1...0 | drehbar



801.50B2...1
801.50B1...1 | drehbar



801.50B2...4S
801.50B1...4S | drehbar



BM10.2.1 (beidseitig)
BM10.2.2 (einseitig)

Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

BM11.2.1 (beidseitig)
BM11.2.2 (einseitig)

Zur Befestigung an Wänden

mit Siebhülse ø 18 mm

- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

ohne Siebhülse

- Vollziegel
- Kalksandlochstein

mit Siebhülse ø 22 mm

- Porenbeton (> P2)

BM12.2.1 (beidseitig)
BM12.2.2 (einseitig)

Leichtbauwände mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)



BM13.2.1 (beidseitig)
BM13.2.2 (einseitig)

Leichtbauwände mit integrierten Stahlplatten, z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation