


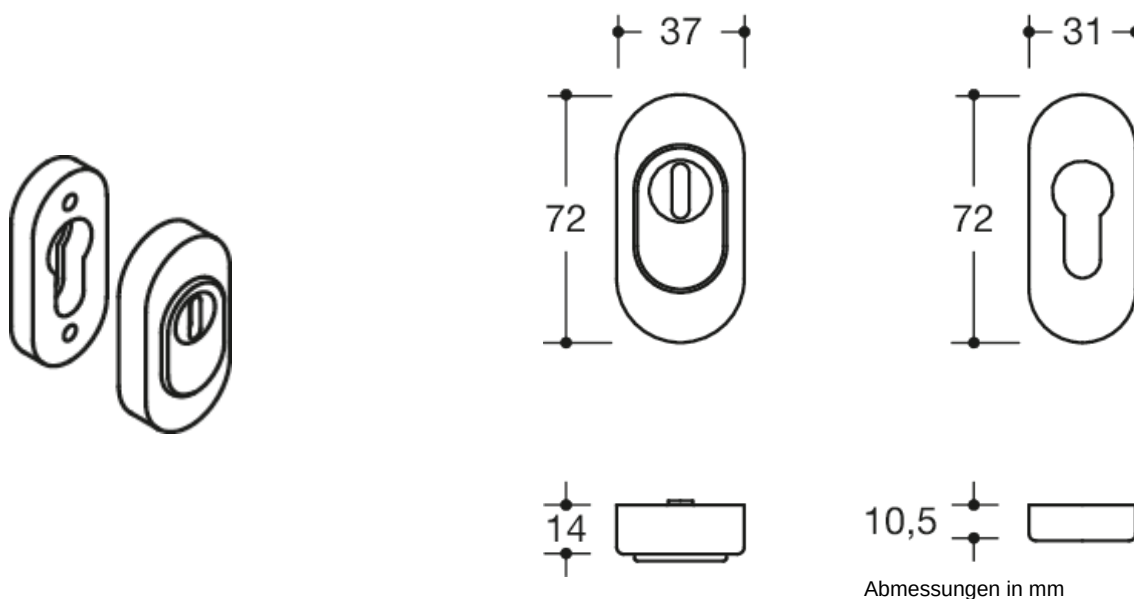

### Eigenschaften

#### Schutzrosette

in Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung,

Außenrosette oval 72 x 37 mm, 14 mm hoch,

gehärtetes Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung,

in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen

Innenrosette FS-Ausführung, oval 72 x 31 mm, 10,5 mm hoch,

verdeckte Verschraubung, zur Aufschraubmontage, Lieferung ohne Schrauben

Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 8 - 14 mm

Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

### Farben/Oberflächen

|  |                 |  |                    |  |               |
|--|-----------------|--|--------------------|--|---------------|
|  | 99 (Reinweiß)   |  | 92 (Anthrazitgrau) |  | 18 (Senfgelb) |
|  | 98 (Signalweiß) |  | 90 (Tiefschwarz)   |  |               |
|  | 97 (Lichtgrau)  |  | 50 (Stahlblau)     |  |               |
|  | 95 (Felsgrau)   |  | 33 (Rubinrot)      |  |               |