

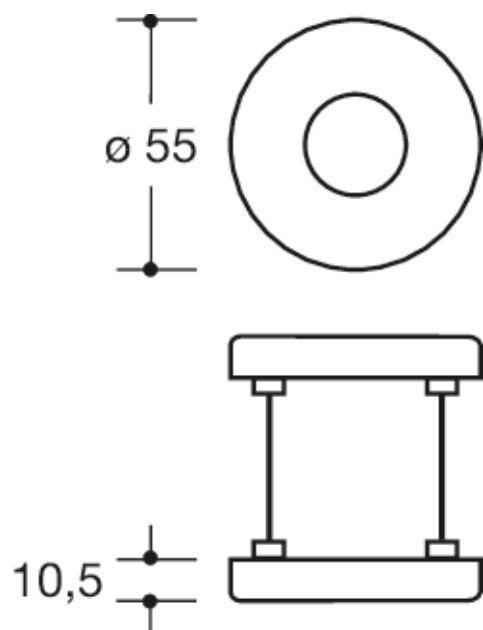


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Drückerrosette


kurze Nocken, in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mm

Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung ohne Schrauben

Farben/Oberflächen



99 (Reinweiß)
98 (Signalweiß)
97 (Lichtgrau)
95 (Felsgrau)



92 (Anthrazitgrau)
90 (Tiefschwarz)
50 (Stahlblau)
33 (Rubinrot)



18 (Senfgelb)