

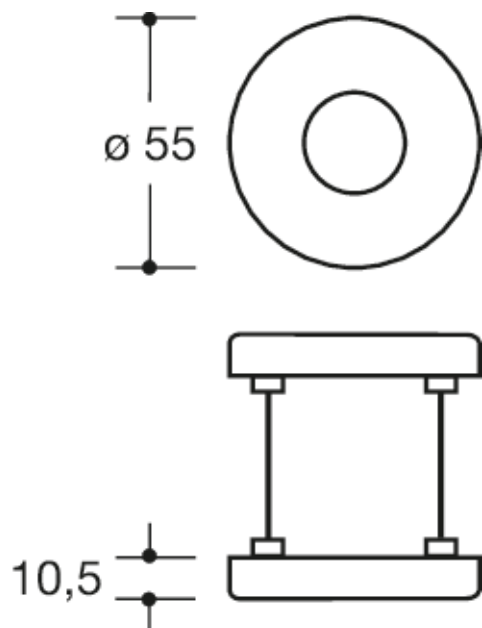


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Drückerrosette


lange Nocken, in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mm

Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.


Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung ohne Schrauben

Farben/Oberflächen



99 (Reinweiß)



98 (Signalweiß)



97 (Lichtgrau)



95 (Felsgrau)



92 (Anthrazitgrau)



90 (Tiefschwarz)



50 (Stahlblau)



33 (Rubinrot)



18 (Senfgelb)