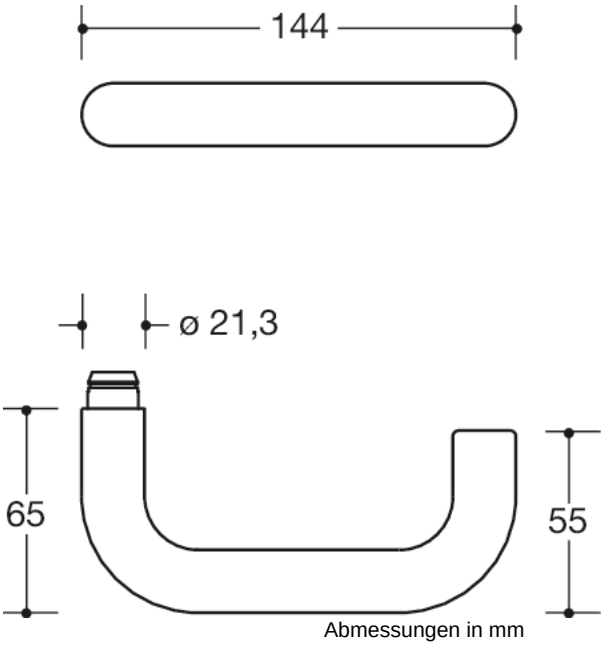

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten
in T-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet, bestehend aus:
Türdrücker Modell 111X... aus Edelstahlrundrohr (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift.
Der Drücker erfüllt die Vorgabe der DIN 18040.
Schnelle Montage der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Lockerungssichere Verbindung zwischen Stift und Türdrückern.
Rosettenunterteile aus Kunststoff mit in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung.
Rosettenkappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.
Ohne Schlüsselrosetten
Oberfläche Schwarz tiefmatt pulverbeschichtet
Ausgelegt und geprüft für Vollblatttüren im mittel frequentierten Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 (Vierkant 8 bzw. 8,5 mm). Garnitur mit Vierkantstift 7, 8 oder 8,5 mm für Türstärken von 28,1 - 58,0 mm.
Gebrauchskategorie: Klasse 4
Dauerhaftigkeit: Klasse 7
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt
Feuerbeständigkeit: Klasse 0
Sicherheit: Klasse 1
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4
Einbruchschutz: Klasse 0
Ausführungsart: U

Auszeichnungen

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com

Farben/Oberflächen

DC (Schwarz tiefmatt)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com