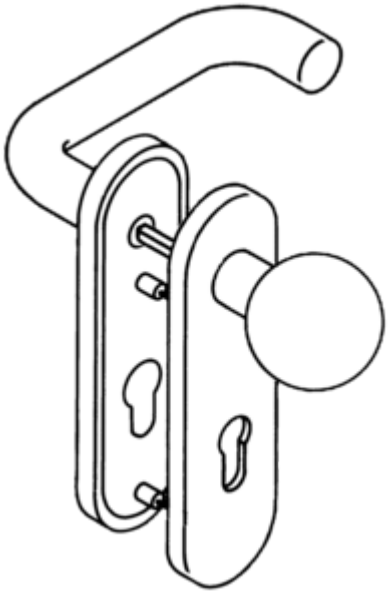

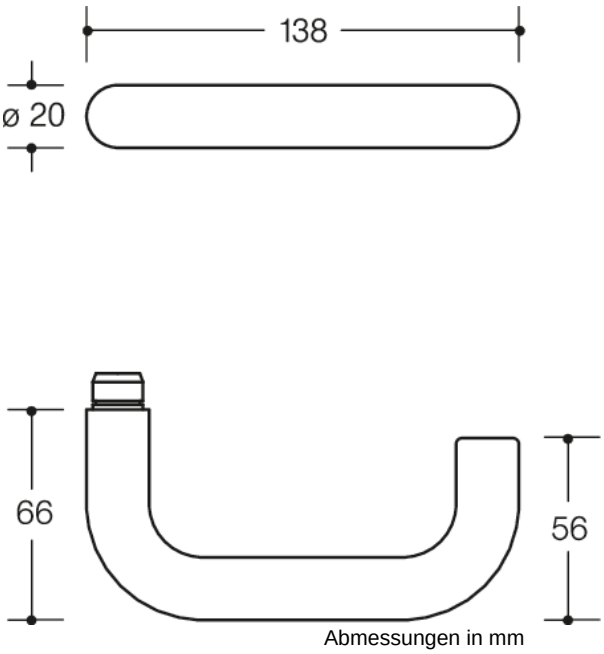

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Wechselgarnitur
in R-Technik mit Schildern nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, bestehend aus:
Knopf Modell 123.23R aus Polyamid und Türdrücker Modell 111R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.
Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.
Schild: Modell 230.20R, Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich und zweiter Lagerstelle im Drückerhals. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.
Schild-Abdeck-Kappe aus Polyamid durchgängig eingefärbt, 46 x 168 mm, 11 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 2 oder Klasse 4
Gebrauchskategorie: Klasse 2 Garnitur mit Vierkantstift 7 mm
Gebrauchskategorie: Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm
Dauerhaftigkeit: Klasse 7
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt
Feuerbeständigkeit: Klasse 0
Sicherheit: Klasse 1
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 5
Einbruchschutz: Klasse 0
Ausführungsart: U
Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com

Auszeichnungen

Farben/Oberflächen

- 99 (Reinweiß)
- 98 (Signalweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)
- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- 50 (Stahlblau)
- 33 (Rubinrot)
- 18 (Senfgelb)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com