


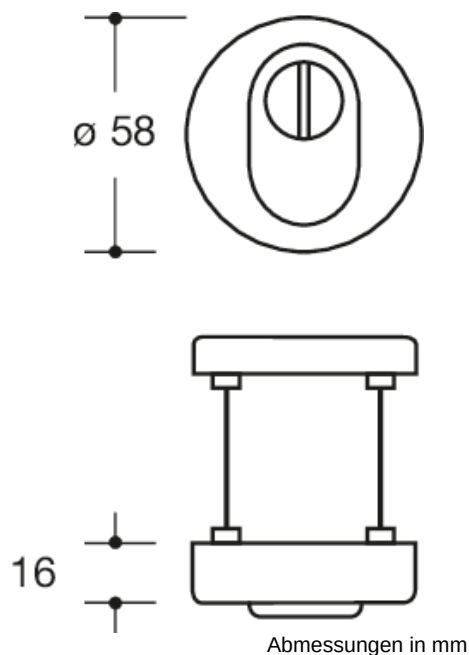


Eigenschaften

Schutzrosette

in Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung,
Außenrosette Durchmesser 58 mm, 16 mm hoch, Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit
Stützfassung,
in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen
Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch,
verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5,
Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15
Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)		92 (Anthrazitgrau)		18 (Senfgelb)
	98 (Signalweiß)		90 (Tiefschwarz)		
	97 (Lichtgrau)		50 (Stahlblau)		
	95 (Felsgrau)		33 (Rubinrot)		