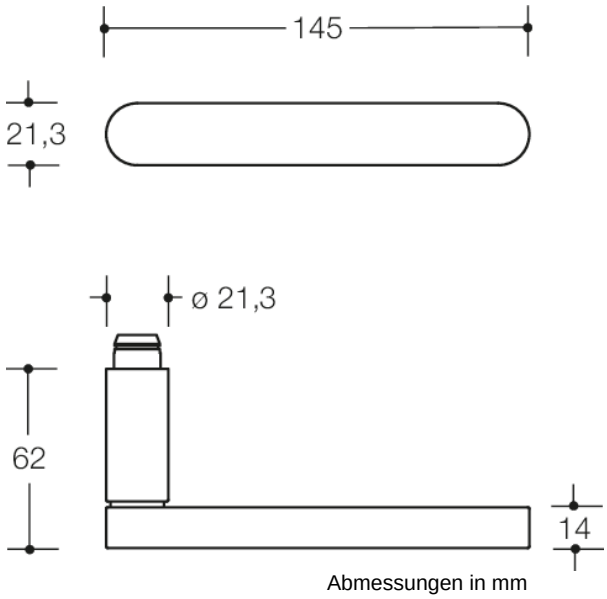

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Zimmergarnitur ohne Schlüsselrosetten
in T-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus:
Türdrücker Modell 271X... in L-Form aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Gewindestift M5 als Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift.
Schnelle Montage der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Lockerungssichere Verbindung zwischen Stift und Türdrückern.
Rosettenunterteile aus Kunststoff mit in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung.
Rosettenkappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.
Ohne Schlüsselrosetten
Oberfläche matt geschliffen
Ausgelegt und geprüft für Vollblatttüren im mittel frequentierten Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 (Vierkant 8 bzw. 8,5 mm). Garnitur mit Vierkantstift 7, 8 oder 8,5 mm für Türstärken von 28,1 - 58,0 mm.
Gebrauchskategorie: Klasse 4
Dauerhaftigkeit: Klasse 7
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt
Feuerbeständigkeit: Klasse 0
Sicherheit: Klasse 1
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4
Einbruchschutz: Klasse 0
Ausführungsart: U
Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

Auszeichnungen

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com