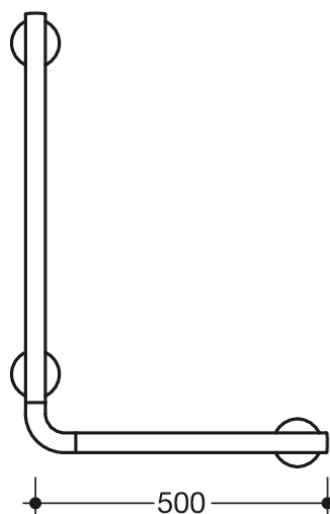


Abmessungen in mm

### Eigenschaften

#### Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- Winkelgriff aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Stützen und Rosetten aus hochwertigem Polyamid in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601

### Farben/Oberflächen

- |                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | 92 (Anthrazitgrau) |
|  | 33 (Rubinrot)      |