

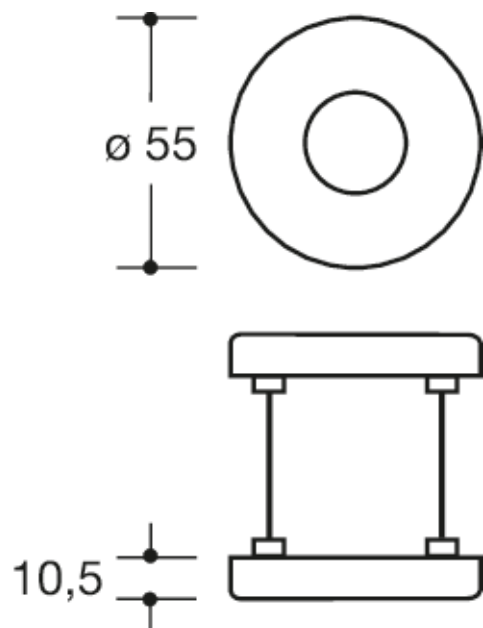


Abbildung ähnlich

Eigenschaften

Drückerrosette

kurze Nocken, in R-Technik aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, und für Drückerhalsdurchmesser 23 mm

Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus mattem Polyamid, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung ohne Schrauben

Auszeichnungen



Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	90 (Tiefschwarz)