




Abbildung ähnlich

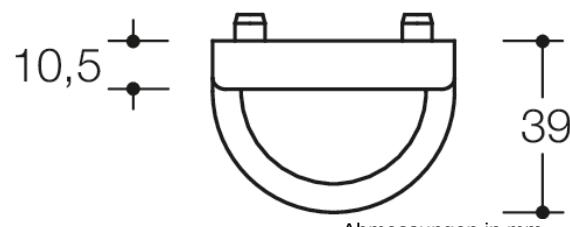

Abmessungen in mm


Eigenschaften

WC-Rosette

kurze Nocken, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend,
Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere
Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen. WC-Ausführung
mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange
Nocken). Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken).

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.
Lieferung ohne Schrauben

Farben/Oberflächen



- 99 (Reinweiß)
- 98 (Signalweiß)
- 97 (Lichtgrau)
- 95 (Felsgrau)



- 92 (Anthrazitgrau)
- 90 (Tiefschwarz)
- 50 (Stahlblau)
- 33 (Rubinrot)



- 18 (Senfgelb)