




Abbildung ähnlich

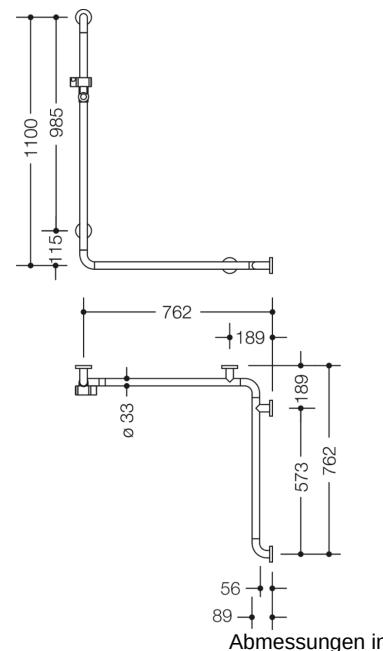

Eigenschaften

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange inkl. Handbrause und Brauseschlauch der Serie 801 bestehend aus:

- Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange
- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahlbefestigungsrosetten und Brausehalter
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Längen 762 mm
- 89 mm tief, lichter Abstand zur Wand 56 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 99 (Reinweiß)

und

- 1-Strahl Handbrause mit Brauseschlauch aus Kunststoff, Farbe Weiß
- Handbrause mit soft-clean Antikalknöpfen
- Strahlart: Rain
- Durchmesser Brausekopf: 105 mm
- Noppen und Ring aus hellgrauem Kunststoff
- Durchflussmenge bei 3 bar: 14 l/min
- Ausspülbares Schmutzfangsiegel
- Anschlussgewinde G 1/2, Anschlussgröße: DN 15
- Schlauchlänge 1600 mm
- knickgeschützt

- Drehkonus schützt vor Verdrehen des Brauseschlauchs
- Metall-Drehkonus/Metall-Rändel, verchromt
- Handbrause geprüft nach KTW und W270
- Brauseschlauch geprüft nach EN 1113 und KTW
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.
- Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen



Technische Änderungen vorbehalten, 01.11.2025