




Abbildung ähnlich

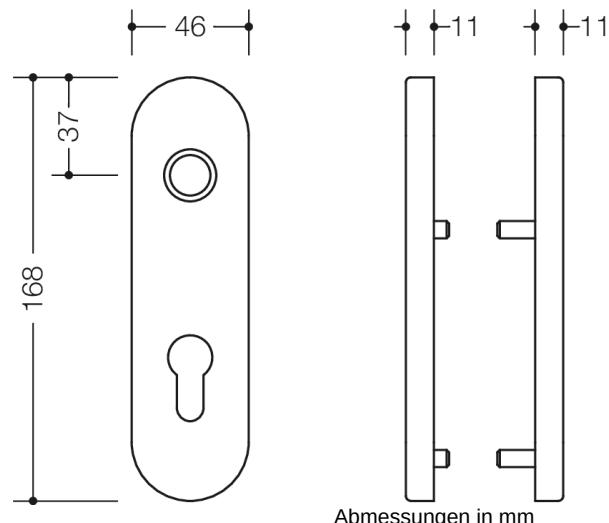

Abmessungen in mm

### Eigenschaften

#### Kurzschild

in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mm

Schildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Schild-Abdeck-Kappe 46 x 168 mm, 11 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung inkl. Schrauben

### Zertifikate



### Farben/Oberflächen

