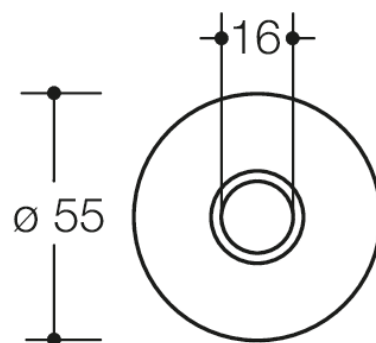




Abmessungen in mm

Abbildung ähnlich

Eigenschaften

Drückerrosette

kurze Nocken, in R-Technik aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mm

Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.
Lieferung ohne Schrauben



Auszeichnungen



Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	90 (Tiefschwarz)