
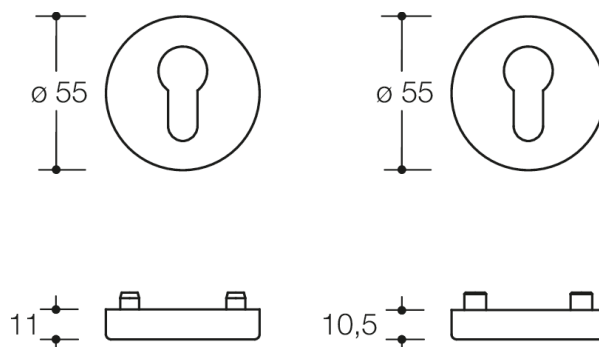


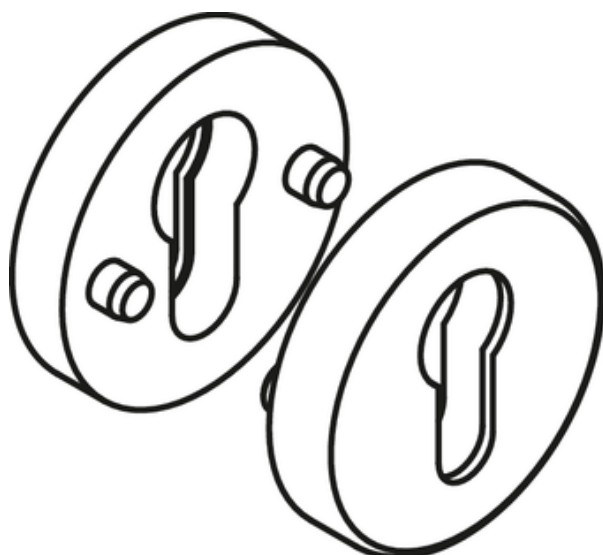

Abmessungen in mm

Eigenschaften

RC-Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, Außenrosette Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, Unterteil, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen, zusätzlicher Anbohrschutz, ausgeführt als Bohrschutzplatte in den Maßen 32 mm x 74 mm. Die Platte für den Anbohrschutz ist vor der Montage des Schlosses, mittels Klebeverbindung, im Bereich des Profilzylinders auf dem Schlosskasten zu befestigen. Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5, Lochungen für Profilzylinder (PZ und KABA), für Zylinderüberstände: 7 - 12 mm. Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273. Schutzklasse: ES 1 nach DIN 18257, einsetzbar an einbruchhemmenden Elementen nach DIN EN 1627-1630

Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	98 (Signalweiß)
	97 (Lichtgrau)
	95 (Felsgrau)

	92 (Anthrazitgrau)
	90 (Tiefschwarz)
	50 (Stahlblau)
	33 (Rubinrot)

	18 (Senfgelb)
--	---------------