




Abbildung ähnlich

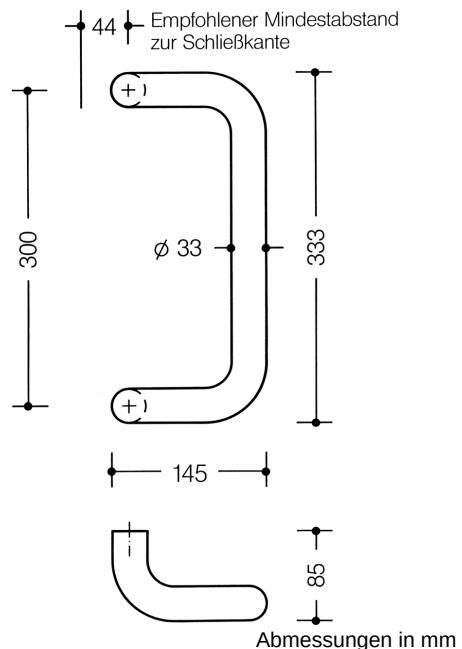

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Stoßgriff

System 111 aus durchgefärbtem, mattem Polyamid, Durchmesser 33 mm, für einseitige und paarweise Befestigung auf Glas-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren (Aluminium: 1- bis 3-Kammer-, Stahl: 1-Kammerprofile), Belastbarkeit als Wechsellauf 100 kg bei Holz- und Metalltüren, 50 kg Wechsellauf bei Kunststofftüren, mit 2 Befestigungspunkten, Befestigung außerhalb des Schlossbereichs oder im Schlossbereich, sowie Befestigung durch das Schloss. Winkelgriff in gebogener Form ausgeführt, mit gerader Anbindung, zur Montage vorgerichtet für Blatt-Türen, in Verbindung mit BA5.0 für Rahmentüren, erfüllt die Griff die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm.

Achsmaß 300 mm

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

- | | |
|--|------------------|
| | 99 (Reinweiß) |
| | 90 (Tiefschwarz) |

Technische Änderungen vorbehalten, 29.11.2025