


Spezifische Angaben



Lochungen/Entfernungen

Messen Sie die Entfernung bei Schließern und Beschlägen. Folgende Entfernungen sind üblich:

BB = Bundbart e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren
 PZ = Profilzylinder e = 72 mm bei Zimmer- und Korridortüren
 oder 92 mm bei Haustüren
 Frei-Besetzt e = 78 mm


Weitere Lochungen / Entfernungen auf Anfrage.

Bei Bestellung oder Ausschreibung von Rosettengarnituren ist die Angabe der Entfernung nicht erforderlich.



Notöffnungsarten bei Frei/Besetzt-Garnituren

FBM und M sind mit Münze,
 FBD und D mit Vierkantdornschlüssel zu öffnen.
 HEWI liefert als Standard FBM.

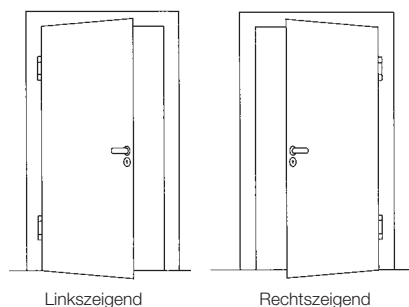


Links- und rechtszeigend für Türbeschläge

Bei Drückern mit Knopf 138 und Serie 270:

Die Drücker sind rechts- oder linkszeigend (abhängig von der Öffnungsrichtung der Tür).


Rechtszeigend bedeutet: das Drückerende zeigt nach rechts.



Drücker- und Riegelvierkant


Lieferbare Drücker- und Riegelvierkant: 7, 8, 8,5, 9 und 10/8 mm.

Riegelvierkant bei Badzellen- oder WC-Türschloss
 7 oder 8 mm.



Maß „x innen“ und „x außen“

bei Feuerschutzgarnitur mit geteiltem Stift



Maß „x“

bei Halbgarnituren

Bestellangaben

- **Bestellnummer**
- **Oberfläche**
bei Produkten aus Edelstahl
- **Farbe**
bei Produkten aus Polyamid
- **Lochung bzw. Notöffnungsart**
bei Frei-Besetzt-Garnituren (siehe links)
- **Maß x**
bei Halbgarnituren
(Erklärung siehe unten)
- **Maß „x innen“, Maß „x außen“**
bei Feuerschutzgarnituren mit
geteiltem Stift (Erklärung siehe unten)
- **Entfernung**
bei Verwendung von Schildern (übliche
Maße siehe nebenstehende Abbildung)
- **Drücker rechts- oder linkszeigend**
- **Drückervierkant**
- **Türstärke**

Entfernungen für Schweiz und
 Österreich sind nicht aufgeführt.

Standardbelegungen Edelstahl | Polyamid

Sofern nur die Artikelnummer bei der Bestellung angegeben wird, gehen wir von folgender Standardbelegung aus:

- | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. Zimmergarnituren: | TS = 40 mm, | VK = 8 mm, | Lochung PZ, | Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur |
| 2. Feuerschutzgarnituren: | TS = 48 mm, | VK = 9 mm, | Lochung PZ, | Entfernung = 72 mm bei Schildgarnitur |
| 3. Frei-Besetzt-Garnituren: | TS = 40 mm, | VK = 8 mm, | Notöffnungsart mit Münze, | Entfernung = 78 mm bei Schildgarnitur |