
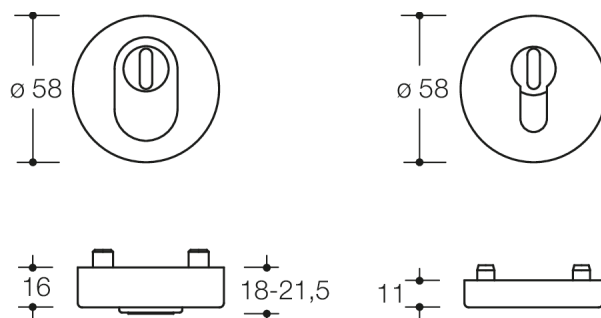


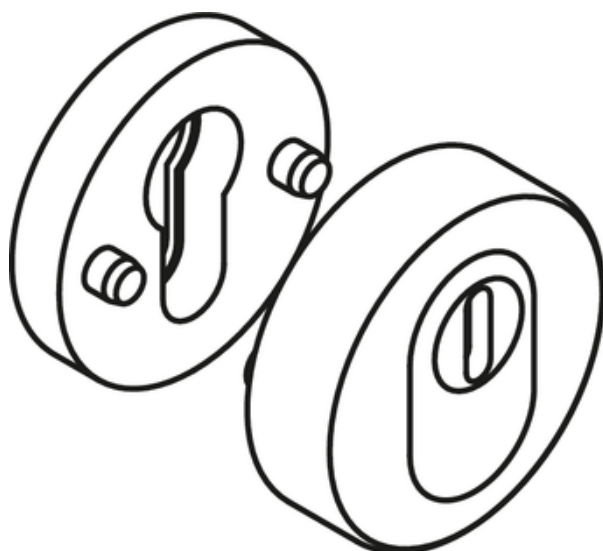

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Schutzrosette

in Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung,

Außenrosette Durchmesser 58 mm, 16 mm hoch, Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung,

in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen

Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch,

verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5,

Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15

Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	98 (Signalweiß)
	97 (Lichtgrau)
	95 (Felsgrau)

	92 (Anthrazitgrau)
	90 (Tiefschwarz)
	50 (Stahlblau)
	33 (Rubinrot)

	18 (Senfgelb)
--	---------------