

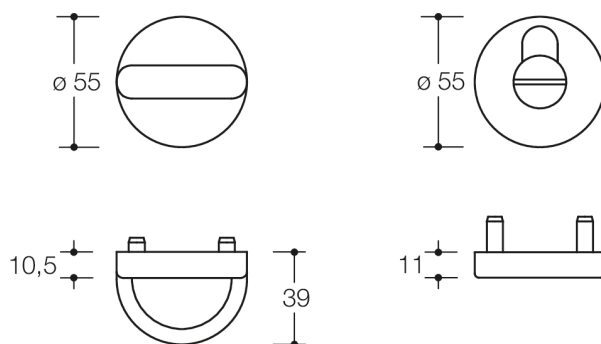


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

WC-Rosette

aus mattem Polyamid durchgängig eingefärbt,
Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken). Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken).
Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.
Lieferung inkl. Schrauben

Auszeichnungen



Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	90 (Tiefschwarz)