


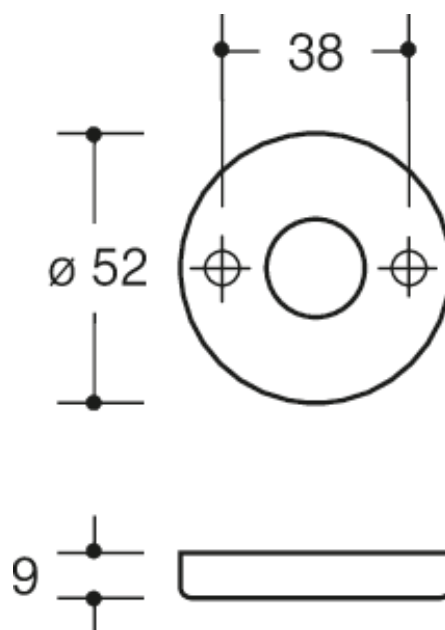

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Drückerrosette

in FR-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mm

Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, links und rechts verwendbar, mit wartungsfreiem Gleitlager. Verdeckte Verschraubung.

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 52 mm, 9 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung inkl. Schrauben

Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	98 (Signalweiß)
	97 (Lichtgrau)
	95 (Felsgrau)

	92 (Anthrazitgrau)
	90 (Tiefschwarz)