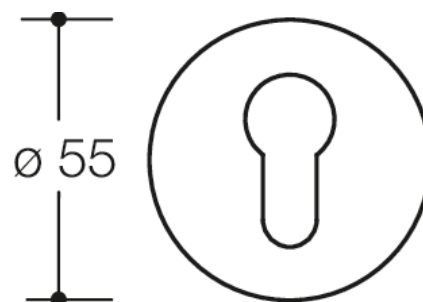


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Schlüsselrosette

für Feuerschutztüren Rosettenunterkonstruktion in Polyamid-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination und in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus mattem Polyamid, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. Lieferung ohne Schrauben

Auszeichnungen



Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	90 (Tiefschwarz)