




Abbildung ähnlich

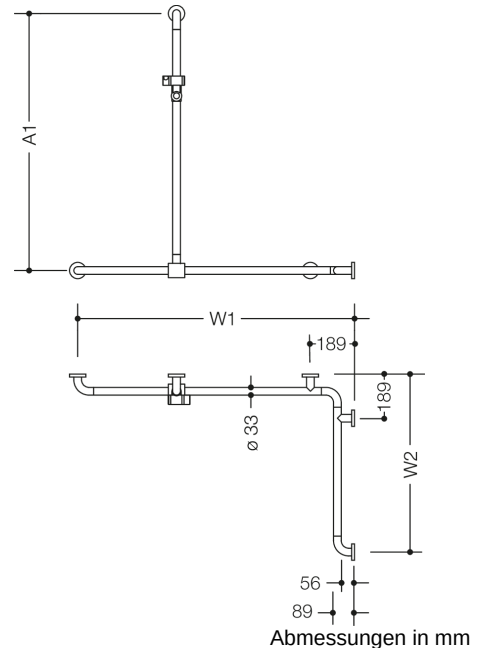

Eigenschaften

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange (suizidhemmende Ausführung), Eckmontage

- waagrecht und senkrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten, nach oben im 45° Winkel gebogen
- seitlich (zur Montage) verschiebbarer Brausehalterstange
- die Form des oberen Bogens erschwert die Befestigung von Seilen, Schnüren oder Ähnlichem
- der untere Befestigungspunkt sollte maximal auf einer Höhe von 850 mm liegen
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- inkl. korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- links- und rechtsseitig montierbar
- bei der Montage an Leichtbauwänden ist eine Hinterfütterung aus Schichtholzplatten mit min. 20 mm Dicke erforderlich
- senkrechte Länge auf Maß gefertigt von 600 mm bis 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm, 89 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Polyamid nach HEWI Farbtabelle

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	98 (Signalweiß)
	97 (Lichtgrau)
	95 (Felsgrau)

	92 (Anthrazitgrau)
	90 (Tiefschwarz)
	86 (Sand)
	84 (Umbrä)

	55 (Aquablau)
	50 (Stahlblau)
	33 (Rubinrot)
	18 (Senfgelb)