


Bestellhinweise
Längenvariable Waschtische

HEWI



Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

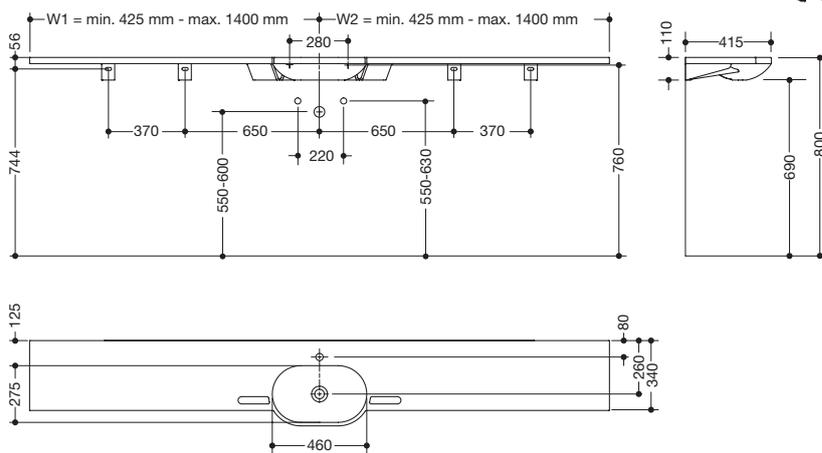

HEWI Waschtisch, längenvARIABLE

- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm, Waschmuldentiefe 90 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
 ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
 ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.11.201S
950.11.200S

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!


W1 in mm	W2 in mm					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4 % der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

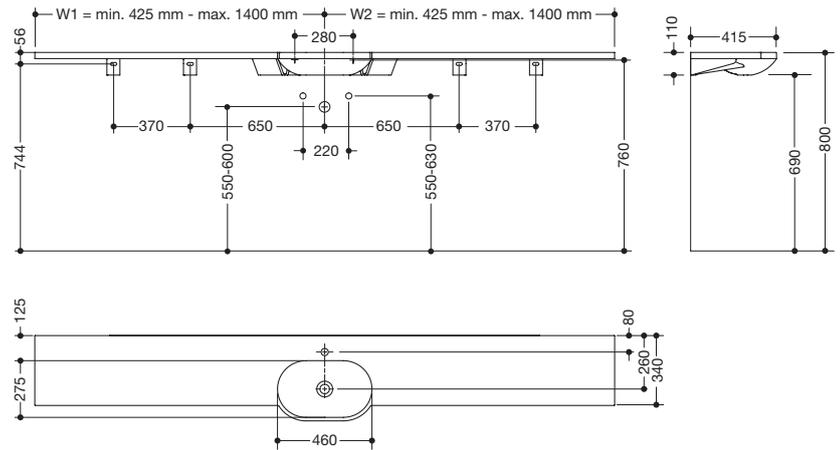

HEWI Waschtisch, längenvariabel

- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 415 mm, Waschmuldentiefe 90 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- unterfahrbar
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
 ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
 ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.11.221S
950.11.220S

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!


W1 in mm	W2 in mm					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4 % der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

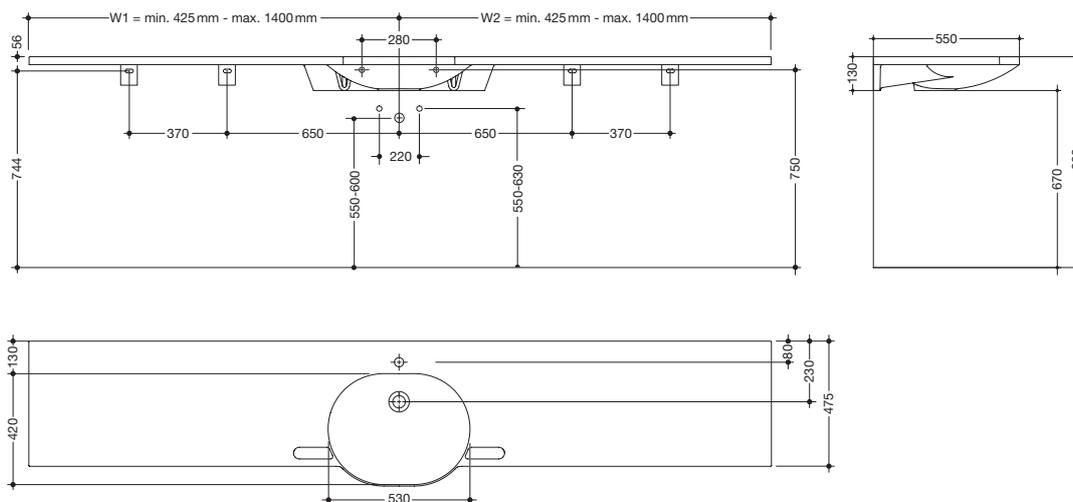

HEWI Waschtisch, längenvariabel

- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm, Waschmuldentiefe 110 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.11.601S
950.11.600S

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!


W1 in mm	W2 in mm					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4 % der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

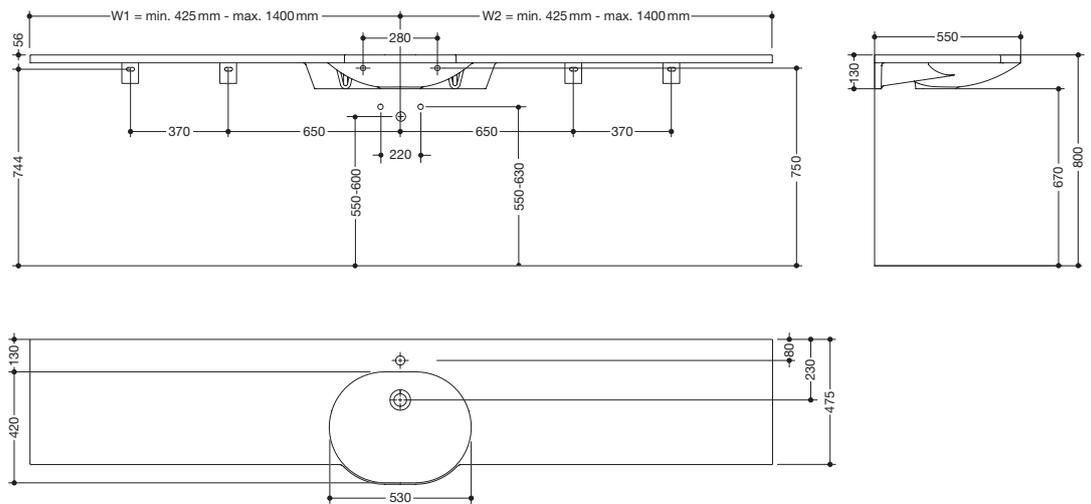

HEWI Waschtisch, längenvariabel

- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken, ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm, Waschmuldentiefe 110 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
 ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
 ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen
- für Einlocharmatur vorge richtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.11.621S
950.11.620S

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!


W1 in mm	W2 in mm					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4 % der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

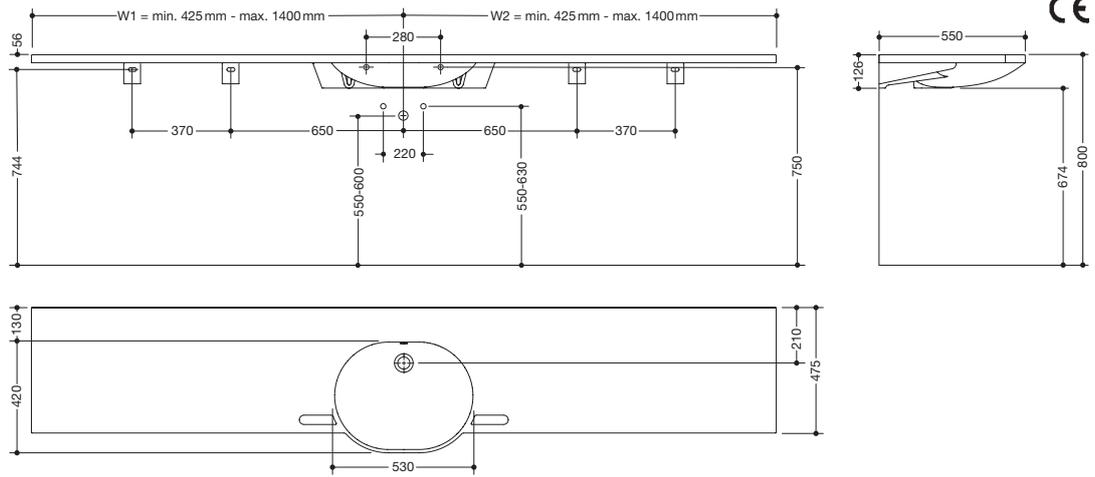

HEWI Waschtisch, längenvariabel

- mit großzügiger Ablagefläche und ovalem Becken
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2800 mm, Tiefe 550 mm, Waschmuldentiefe 110 mm
- millimetergenaue Fertigung, asymmetrische Verlängerungen möglich*
- integrierte Haltemöglichkeit, als Handtuchhalter nutzbar
- inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, 25 mm hoch, \varnothing 70 mm
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- für Stockschraubenbefestigung, belastbar nach DIN EN 14688
- inkl. notwendiger Stützen in entsprechender Anzahl:
ab W1/W2 = 710 mm: eine Stütze
ab W1/W2 = 1080 mm: zwei Stützen
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.11.604S
950.11.603S

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!


W1 in mm	W2 in mm					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1400
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1400						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4 % der Gesamtwaschtischlänge möglich.

Bestellnummer

Abmessungen in mm / Beschreibung

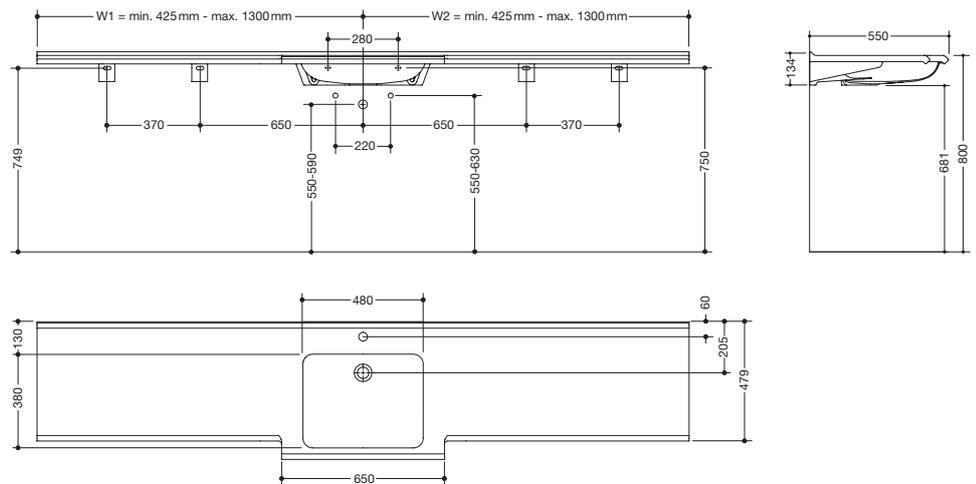

HEWI Waschtisch, längenvariabel

- modulares Waschtischsystem: adaptive Zusatzfunktionen erweiterbar oder rückbaubar
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit Schwallkante zur Wand
- ohne Überlauf
- Alpinweiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche
- Basislänge: 850 mm, verlängerbar auf eine Gesamtlänge von bis zu 2600 mm, Tiefe 550 mm, Waschmuldentiefe 100 mm
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B 1600/1601
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- notwendige Stützen im Lieferumfang enthalten
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.13.201S
950.13.200S



HEWI Waschtisch, längenvariabel

- dto., inklusive Überlauf, mit Rosette und Abdeckung
- Überlauf kann bei Bedarf ausgetauscht und erneuert werden
- Überlauf wird zwischen Abfluss und Siphon unter den Waschtisch montiert, 25 mm hoch, ø 70 mm
- für Einlocharmatur vorgerichtet
- ohne Armaturvorrichtung (für wandgebundene Armaturen)

950.13.203S
950.13.202S

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen!


W1 in mm	W2 in mm					
	425 - 549	550 - 709	710 - 899	900 - 1079	1080 - 1149	1150 - 1300
425 - 549						
550 - 709						
710 - 899						
900 - 1079						
1080 - 1149						
1150 - 1300						

Mineralguss

*Fertigungstoleranzen von bis zu -0,4 % der Gesamtwaschtischlänge möglich.

MÖGLICHE EINBAUSITUATIONEN

Frei an der Wand

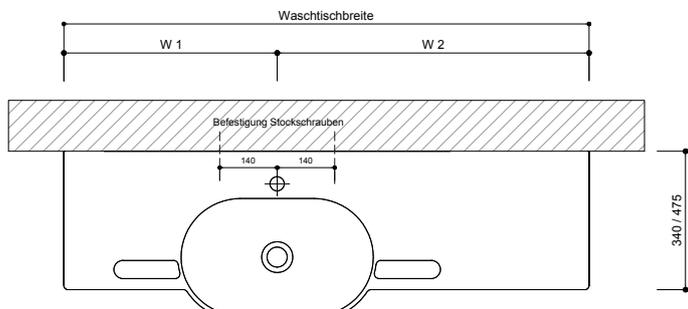


1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Festlegen der seitlichen Waschtischausladungen W1 und W2

Achtung:

Mindestmaß W1/W2 = 425 mm

Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)

Einseitig an der Wand

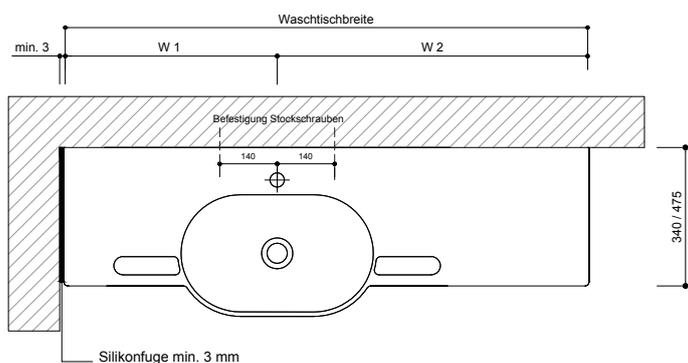

1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Kontrolle, ob der Raumwinkel 90° beträgt.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2


Achtung:

Mindestmaß W1/W2 = 425 mm

Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)

Bitte beachten Sie, dass eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische

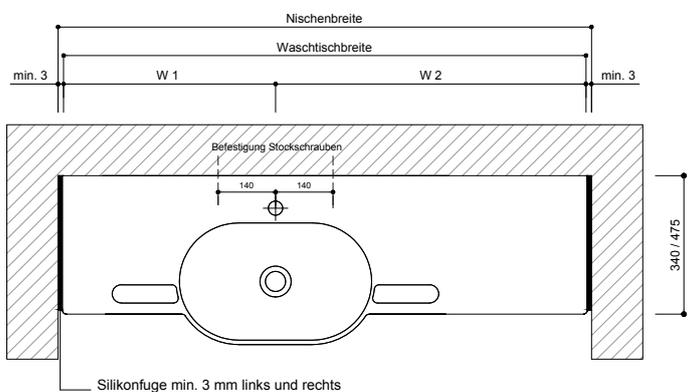

1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Kontrolle, ob die Nischenwinkel jeweils 90° betragen.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2


Achtung:

Mindestmaß W1/W2 = 425 mm

Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)

Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische, nicht rechteckig

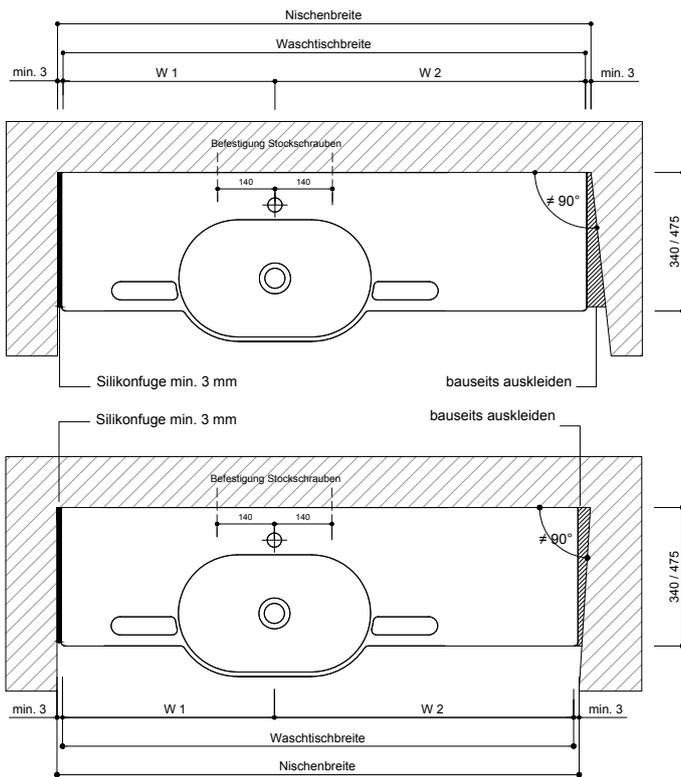


1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Bei Nischenwinkel nicht 90°, bauseitig auskleiden.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2

Achtung:

Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
 Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)
 Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische, nicht rechteckig

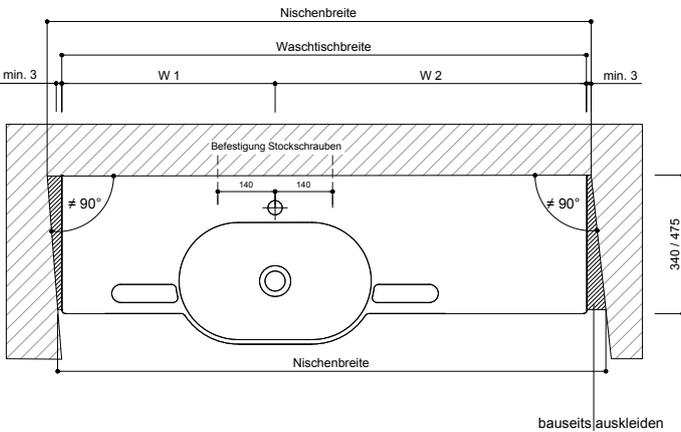


1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Bei Nischenwinkel nicht 90°, bauseitig auskleiden.
4. Festlegen der seitlichen Waschtisch-Ausladungen W1 und W2

Achtung:

Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
 Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)
 Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

Nische | Türbekleidung

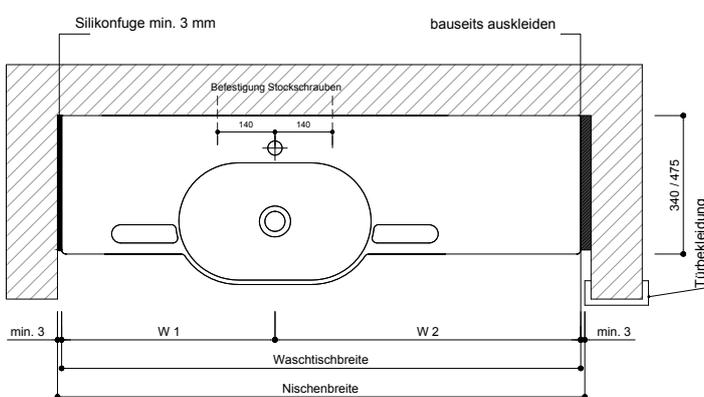

1. Exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches nehmen.
2. Wand auf Unebenheiten überprüfen.
3. Kontrolle, ob die Nischenwinkel jeweils 90° betragen.

Falls die Türbekleidung sich zur Waschtischmontage nicht abnehmen lässt

4. Nischenbreite bestimmen (Türzarge berücksichtigen).
5. Festlegen der seitlichen Waschtischausladungen W1 und W2

Achtung:

Mindestmaß W1/W2 = 425 mm
 Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm (1300 mm für 950.13.2...S)
 Bitte beachten Sie, dass jeweils eine seitliche Silikonfuge von mind. 3 mm benötigt wird.

MATERIAL

Mineralguss ist ein qualitativ hochwertiger und extrem stabiler Verbundstoff. Bestehend aus ca. 80 % natürlichen Mineralien – wie z.B. Marmormehl oder Sandstein/Quarzsand – die mit maßgeschneiderten Harzen verbunden werden. Umhüllt wird dieses Material mit einer farbgebenden Harzschicht.

Die hochwertigen HEWI Mineralguss-Waschtische sind formgebunden und können bis zu einer Länge von 2800 mm aus einem Guss gefertigt werden. Nachträgliche Anpassungen sind dadurch nicht möglich.

Alle Waschtische werden individuell auf Maß gefertigt und sind von Umtausch bzw. Rücknahme ausgeschlossen.

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten:

- Erforderliche Stützen in entsprechender Anzahl:
 - ab einer Länge von W1/W2 = 710 mm ist eine Stütze erforderlich
 - ab einer Länge von W1/W2 = 1080 mm sind zwei Stützen erforderlich
- HEWI spezifisches Befestigungsmaterial zur Befestigung der Stützen am Waschtisch

Im Lieferumfang nicht enthalten:

- Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung des Waschtischs (Stockschraubenbefestigung)
- Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung der Stützen (Stockschraubenbefestigung)

MONTAGE

- Die Montage der Waschtische darf nur durch Personen, die mit der Montage des Produktes vertraut sind und über ihre Tätigkeit entsprechende Qualifikationen verfügen, durchgeführt werden
- Der Wandaufbau im Montagebereich muss eben und tragfähig sein
- Die Waschtische sind für eine Stockschraubenbefestigung vorgesehen (Stockschrauben sind im Lieferumfang nicht enthalten)
- Belastbar nach DIN EN 14688 mit 150 kg

REINIGUNG UND PFLEGE

- Zur Reinigung empfehlen wir übliche, nicht scheuernde oder abrasive Reinigungsmittel, wie z.B. Pril, Ajax Glasreiniger, Frosch Essig- und Citrusreiniger
- Entfernen Sie auftretende Verschmutzungen möglichst sofort. Wir empfehlen ein sauberes, feuchtes und weiches Allzweck- oder Schwammtuch und handwarmes Wasser. Oft sind dann keine Reinigungsmittel notwendig. Bitte anschließend trocken nachreiben
- Verschüttete aggressive Substanzen sollten sofort entfernt werden
- Gegenüber den meisten Chemikalien sind die Waschtische resistent. Ausnahmen sind hochkonzentrierte Säure und Laugen
- Schützen Sie die Mineralgussoberflächen vor schweren, scharfkantigen, kratzenden und heißen, ätzenden, säurehaltigen Gegenständen. Unschöne Farbveränderungen, Druckstellen, Ränder oder Kratzer wären die Folge
- Achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65° C nicht überschreitet
- Waschtische aus Mineralguss können mit einer feinkörnigen Polierpaste (z.B. Autopolitur) besonders gepflegt werden

(füllt Kunde aus)

FIRMA:**KOMMISSION:****DATUM:****UNTERSCHRIFT:**

(füllt HEWI aus)

AUFTRAGSNUMMER:**SACHBEARBEITER:****LIEFERTERMIN:**

(füllt HEWI aus)

LIEFERTERMIN:**BESTELLDATUM:****BESTELLNUMMER:****BESTELLNUMMER**

950.11.200S für wandgebundene Armaturen
950.11.201S für Einlocharmaturen
950.11.220S für wandgebundene Armaturen
950.11.221S für Einlocharmaturen

950.11.600S für wandgebundene Armaturen
950.11.603S dto., mit Überlauf
950.11.601S für Einlocharmaturen
950.11.604S dto., mit Überlauf
950.11.620S für wandgebundene Armaturen
950.11.621S für Einlocharmaturen

BESTELLHINWEISE

- Ein exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches ist notwendig
- Wand auf Unebenheiten überprüfen
- Kontrollieren, ob die Nischenwinkel 90° betragen
- Festlegen der seitlichen Waschtischausladungen W1 und W2

Achtung: Mindestmaß W1/W2 = 425 mm, Maximalmaß W1/W2 = 1400 mm
 · Bitte beachten Sie, dass bei einer Nischeneinbausituation jeweils eine seitliche Silikonfuge von min. 3 mm benötigt wird
 · Bitte berücksichtigen Sie die Hinweise zu den exemplarischen Einbausituationen

Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung: (füllt Kunde aus)

BESTELLNUMMER	
STÜCK	
W1 (425 – 1400 mm) in mm	
W2 (425 – 1400 mm) in mm	

BESTELLNUMMER

950.13.200S für wandgebundene Armaturen
950.13.202S dto., mit Überlauf
950.13.201S für Einlocharmaturen
950.13.203S dto., mit Überlauf

BESTELLHINWEISE

- Ein exaktes Aufmaß der Wand nach Fertigstellung der Wandoberfläche in Einbauhöhe des Waschtisches ist notwendig
- Wand auf Unebenheiten überprüfen
- Kontrollieren, ob die Nischenwinkel 90° betragen
- Festlegen der seitlichen Waschtischausladungen W1 und W2

Achtung: Mindestmaß W1/W2 = 425 mm, Maximalmaß W1/W2 = 1300 mm
 · Bitte beachten Sie, dass bei einer Nischeneinbausituation jeweils eine seitliche Silikonfuge von min. 3 mm benötigt wird
 · Bitte berücksichtigen Sie die Hinweise zu den exemplarischen Einbausituationen

Diese Angaben benötigen wir für Ihre Bestellung: (füllt Kunde aus)

BESTELLNUMMER	
STÜCK	
W1 (425 – 1300 mm) in mm	
W2 (425 – 1300 mm) in mm	



DEUTSCHLAND

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
34442 Bad Arolsen
Tel.: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
info@hewi.de

ÖSTERREICH | SCHWEIZ

Service-Hotline
Freecall (Festnetz):
00800 4394 4394

ÖSTERREICH

Gebietsleiter:
Oliver Michael Bruckner
Bachlerteichweg 13a/2
9500 Villach
Telefon: +43 4242 34889
Telefax: +43 4242 34892
obruckner@hewi.at

Gebietsleiter:
Franz Öppinger
Bergweg 3a
4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foeppinger@hewi.at

Gebietsleiter:
Martin Jellinek
Orelgasse 10
1210 Wien
Telefon: +43 1 256 8014
Telefax: +43 1 256 801489
mjellinek@hewi.at

Gebietsleiter:
Thomas Hugl
Mönchsberg 11
5020 Salzburg
Telefon: +43 662 840 490
Telefax: +43 662 840 4904
thugl@hewi.at

SCHWEIZ

Gebietsleiter:
Panagiotis Triantafilou
Postfach 163
8117 Fällanden
Tel.: +41 44 548 20 55
Fax: +41 44 548 20 56
ptriantafilou@hewi.ch

Gebietsleiter:
Philippe Wettach
L'Arzillier 35
1473 Châtillon
Tel.: +41 26 663 52 46
Fax: +41 26 663 52 47
pwettach@hewi.ch

Gebietsleiter:
Luca Scotti
Mythenweg 5
8604 Volketswil
Tel.: +41 43 810 17 14
Fax: +41 43 810 14 16
lscotti@hewi.ch

www.hewi.com