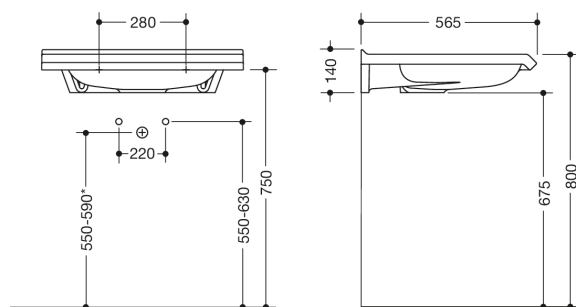


Abmessungen in mm

- aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- Schwallkante zur Wand
- mit Ablagefläche und tiefem rechteckigem Becken mit großzügigen Radien
- mit verdeckter Griffkante
- unterfahrbar nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601
- 650 mm breit und 565 mm tief
- Waschmuldentiefe 100 mm
- für Einlocharmatur vorbereitet
- ohne Überlauf
- belastbar nach DIN EN 14688
- für Stockschraubenbefestigung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011

CE