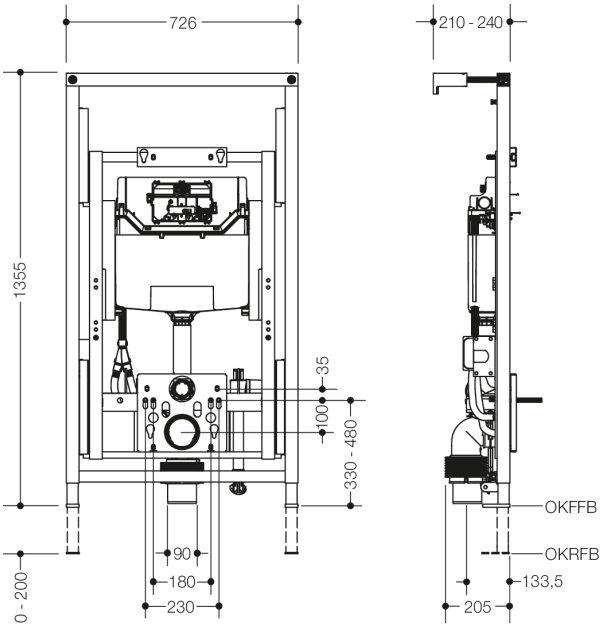

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Vorwandinstallation WC II S 50

- Elektrisch höhenverstellbares WC-Vorwandelement für Ausbaumodule mit sensorgesteuerter Spülauslösung
- Bodenablauf (inkl. Übergangstück DN90/DN110, Gummiadapter für abgesägten Bund DN90/DN110 und Übergangsstück PVC DN90/DN100)
- Steuerung per Funkfernbedienung (Fernbedienung im Lieferumfang enthalten)
- Um 150 mm stufenlos höhenverstellbar (Sitzhöhe ca. 425 - 575 mm)
- Anpassbare Ausgangshöhe durch verstellbare Bodenstützen, z.B. auf barrierefreie Sitzhöhe von 460 - 480 mm
- Abmessungen: B 726 mm, H 1355 - 1505 mm, T 210 - 240 mm
- Bodenstütze 200 mm in der Höhe verstellbar
- Gefertigt aus Stahl, pulverbeschichtet
- Maximales Nutzergewicht: 150 kg
- Inklusive OLI120 Plus Zwei-Mengen-Spülkasten 6/3 Liter (anpassbar auf 4/2 - 7/3 Liter)
- Mit wandgebundenen Stützklappgriffen nachrüstbar (Aufnahme für Montageplatte S50.02.00002 bitte separat bestellen. Diese dient zur Vorbereitung der Aufnahme des Stützklappgriffs und gleichzeitig als Montageschablone für den Trockenbau.)
- Mit WC-Spülauslösung per Funk nachrüstbar
- Inkl. Boden- und Wandbefestigungsmaterial für Beton und Kalksand-Vollstein
- Schallentkopplung sämtlicher Leitungen und des Installationselements vom Baukörper, Zulassung nach DIN 4109, ÖNORM B 8115 und SIA 181
- Wasseranschluss 1/2"
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Auszeichnungen

Zertifikate

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com