


RÜCKENSTÜTZEN

WANDGEBUNDENE STÜTZKLAPPGRIFFE

ERFORDERLICH FÜR ALLE

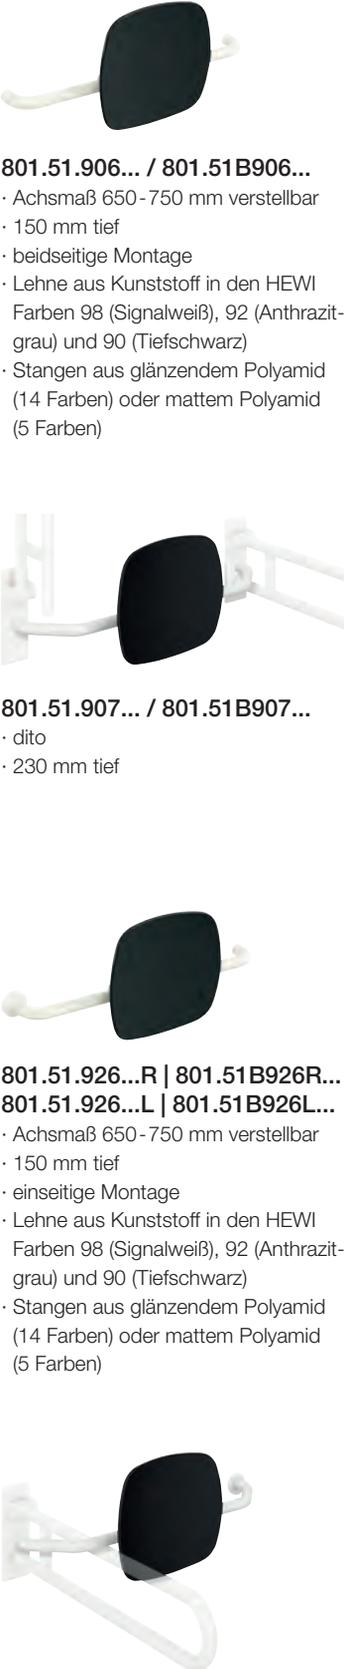

801.51.906... / 801.51B906...

- Achsmaß 650-750 mm verstellbar
- 150 mm tief
- beidseitige Montage
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Stangen aus glänzendem Polyamid (14 Farben) oder mattem Polyamid (5 Farben)

801.51.907... / 801.51B907...

- dito
- 230 mm tief

**801.51.926...R | 801.51B926R...
801.51.926...L | 801.51B926L...**

- Achsmaß 650-750 mm verstellbar
- 150 mm tief
- einseitige Montage
- Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß), 92 (Anthrazitgrau) und 90 (Tiefschwarz)
- Stangen aus glänzendem Polyamid (14 Farben) oder mattem Polyamid (5 Farben)

**801.51.927...R | 801.51B927R...
801.51.927...L | 801.51B927L...**

- dito
- 230 mm tief

+

Polyamid CE




801.50.2...0
801.50.1...0 | drehbar

801.50D2...0
801.50D1...0 | drehbar

801.50.2...1
801.50.1...1 | drehbar

801.50.2...4S
801.50.1...4S | drehbar

Polyamid, Edition matt CE

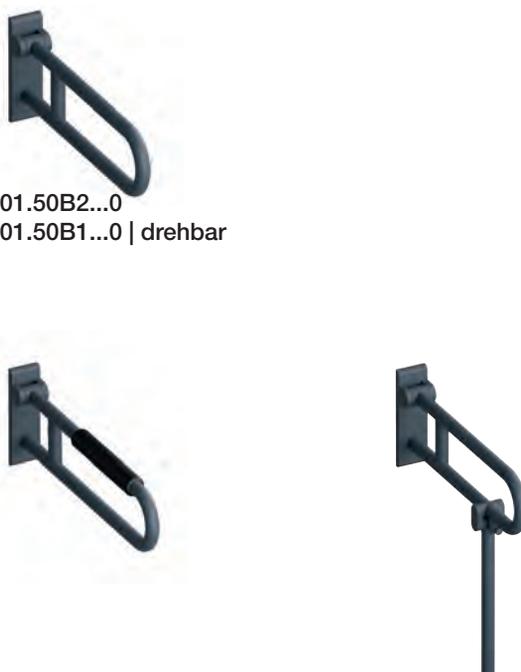

801.50B2...0
801.50B1...0 | drehbar

801.50B2...1
801.50B1...1 | drehbar

801.50B2...4S
801.50B1...4S | drehbar

+

+

+

+

BM17.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)
Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-11/0493

Zusätzlich Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200311) oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY200A von Hilti, Auspressgerät HDM von Hilti

BM10.2
Zur Befestigung an Wänden aus Beton (> C20/C25)

BM11.2
Zur Befestigung an Wänden aus Porenbeton (> P2)

Zusätzlich bereitzustellen: Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266), Konusbohrer (HEWI Bestell-Nr.: 171041) oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti, Auspressgerät HDM von Hilti, Konusbohrer TE-C PB 22/100 von Hilti

BM12.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten (wasserfest verleimt, mind. 30 mm Stärke erforderlich, z. B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM13.2
Zur Befestigung an Leichtbauwänden mit integrierten Stahlplatten (z.B. Tragständer oder Vorwandinstallation)

BM18.2
Zur Befestigung an Wänden aus:

- Vollziegel
- Kalksandlochstein
- Hohlblockstein aus Beton
- Hochlochziegel
- Hohlblöcke aus Leichtbeton
- Haufwerksporiger Leichtbeton

Allgemeine bauliche Zulassungsnummer: ETA-13/1036

Zusätzlich bereitzustellen: Injektionsmörtel (HEWI Bestell-Nr.: 200266) oder bauseits zu bestellen: Injektionsmörtel HIT-HY 270 von Hilti, Auspressgerät HDM von Hilti