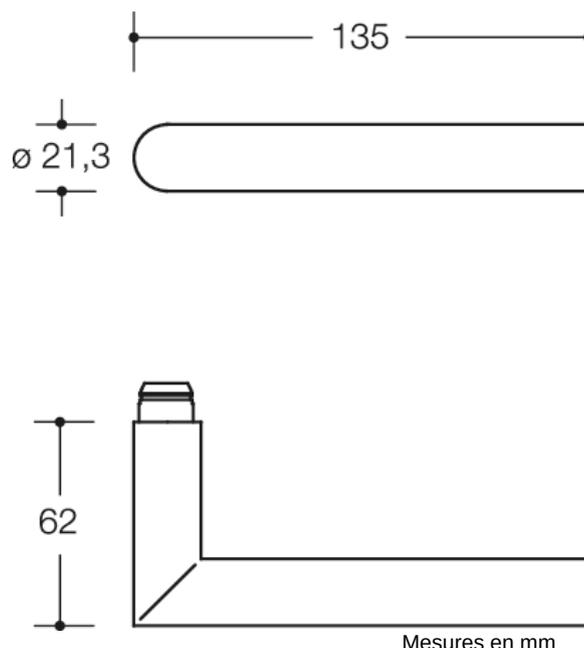




Photo similaire



Propriétés

Béquille de porte en verre

en technique R avec rosaces selon la norme DIN 18255 et EN 1906 en polyamide, surface Edition mate, se composant de



Béquille de porte en onglet en polyamide avec cœur d'acier sur toute la longueur jusqu'aux extrémités, teintée dans la masse, diamètre 21,3 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, montage par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. teintée teintée. L'encliquetage peut être débloqué à l'aide d'une clé de démontage. Compatible avec Dorma Junior Office et Schlechtendahl Atelier F/ R et Studio - Private Line. Les serrures sont conçues pour la fixation avec rosace.

Rosaces: modèle 305.21R support en combinaison plastique-acier, utilisable à gauche et à droite selon DIN.

Fixation des poignées par serrage avec verrouillage complet par encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique et un second point d'appui dans le col de poignée. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec combinaison de vis et de vis à douille M4 et tenons de maintien encastrés dans la serrure.

Cache de rosace, rond, en polyamide teinté dans la masse, diamètre 55 mm, 10 mm de haut, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	90 (noir foncé)