




Photo similaire

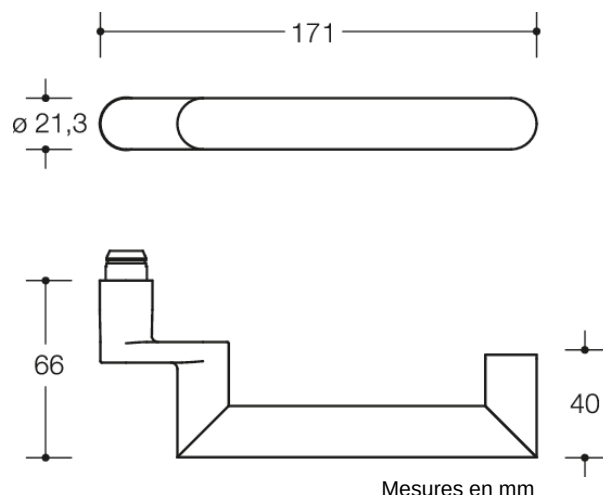

Propriétés

Paire de béquilles de porte en technique R :

béquille de porte 166.21P... en onglet en polyamide avec cœur d'acier sur toute la longueur jusqu'à l'extrémité de la béquille, teintée dans la masse, diamètre 21,3 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, avec vis sans tête M5 x 8. Montage par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. La béquille de porte est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BUK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm.

La béquille de porte est conforme aux prescriptions de la norme DIN EN 179.

Avec carré ressort décalé de 8, 8,5, 9 ou 10/8 mm

Compatible avec les rosaces et les plaques suivantes :


315.21R

Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit

Certificats



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	90 (noir foncé)