
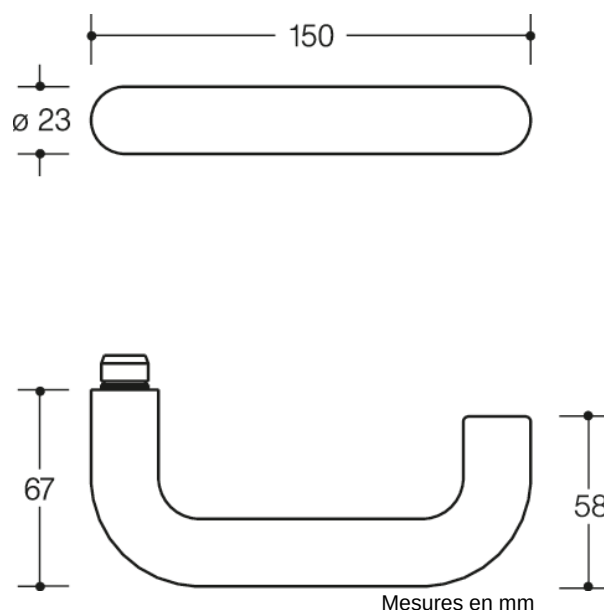


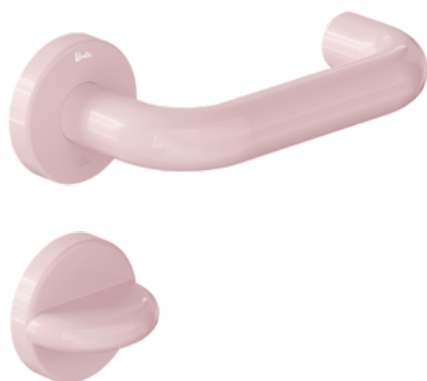

Propriétés

Garniture pour porte libre Barbie™ x HEWI

- produit officiel sous licence Barbie™
- en polyamide brillant dans la couleur HEWI 47 (rose)
- y compris le logo Barbie™
- en technique R pour épaisseur de porte de 28 à 38 mm avec rosaces selon DIN 18255 et DIN EN 1906
- Garniture avec tige carrée 8 mm
- Béquille de porte en forme de U en polyamide avec noyau en acier continu jusqu'à l'extrémité de la béquille, teinté dans la masse, diamètre 23 mm, avec guidage d'embout et rainure d'arrêt, Montage par simple encliquetage des béquilles dans les parties inférieures prémontées sur la porte. L'encliquetage peut être débloqué à l'aide d'une clé de démontage.
- La béquille est conforme aux normes DIN EN 179 et DIN 18040.
- Ossature de rosace en composite plastique-acier inoxydable, utilisable à gauche et à droite selon DIN. Fixation des poignées par serrage avec verrouillage complet par encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique et un second point d'appui dans le col de poignée.
- Caché, vissage anti-desserrage avec une combinaison de vis M4 et de vis à douille ainsi que des tourillons d'appui qui s'enfoncent dans le panneau de porte.
- Modèle de WC avec ouverture d'urgence au moyen d'une pièce de monnaie et d'un disque de visualisation (affichage rouge/blanc) à l'extérieur.
- Couvercle de rosace, rond, en polyamide teinté dans la masse, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut, plat, Épaisseur de paroi de 1,5 mm.
- Conçu et testé pour les collectivités, Catégorie d'utilisation selon la norme DIN EN 1906 - Classe 4
- Durabilité : classe 7
- Dimensions de la porte : pas de classification établie
- Résistance au feu : classe 0
- la sécurité : classe 1
- Résistance à la corrosion : classe 5
- Protection contre les effractions : classe 0
- Mode d'exécution : U
- la durabilité : Déclaration environnementale de produit EPD

Awards



Certificats

