
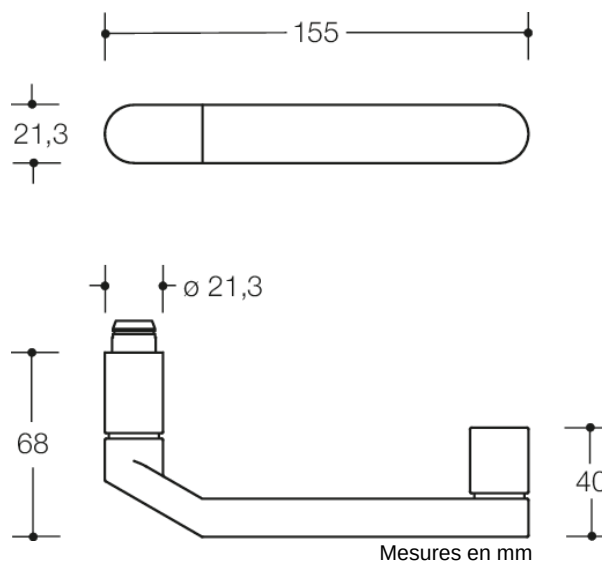


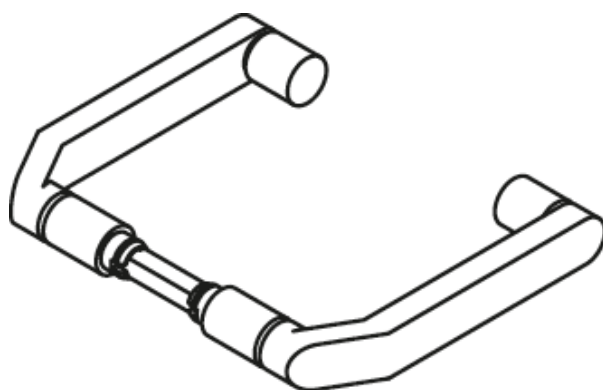

Propriétés

Paire de poignées de porte en technique H :
modèle 273X.. en acier inoxydable (1.4301), thermolaquage en noir mat profond, diamètre de l'embout 21,3 mm, guidage d'embout avec rainure d'arrêt et tige filetée M5 x 8. Montage par simple encliquetage des poignées de porte dans les pièces de support. La poignée est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BUK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm et aux prescriptions de la norme EN 179.

avec tige carrée 8, 8,5, 9 ou des réducteurs de 10 en 8 mm Compatible avec les rosaces suivantes :
315.21XPH

Awards



Couleurs / Surfaces

DC (noir mat profond)