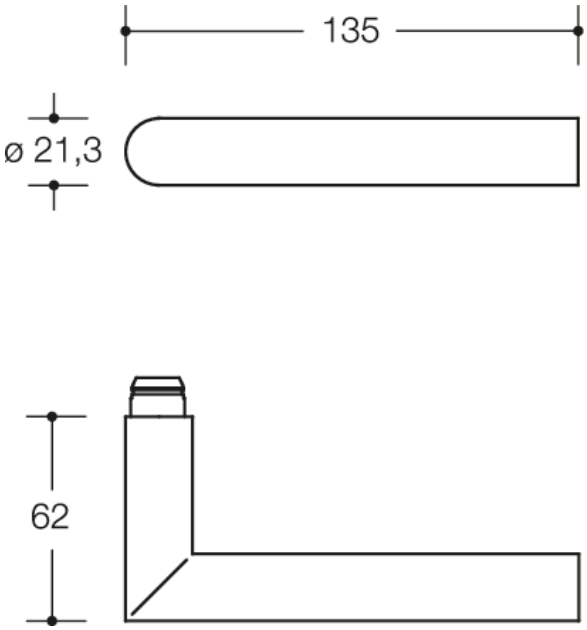

Mesures en mm

Propriétés

verrou libre/occupé
en technologie T avec rosaces selon DIN 18255 et DIN EN 1906 en acier anti-oxydant, Noir mat profond peint par poudrage, composé de
Béquille de porte modèle 162X... en tube rond en acier inoxydable (1.4301), diamètre 21,3 mm avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm, avec guidage d'embout et tige filetée M5 comme fixation de la béquille de porte avec la tige carrée ressort.
Montage rapide des béquilles de porte dans les parties inférieures prémontées sur la porte. Connexion anti-desserrage entre la feutre et les béquilles de porte.
Bas de rosace en plastique avec tige de support s'enfonçant dans le panneau de porte. caché, vissage anti-desserrage.
Cache de rosace, rond, en acier inoxydable (1.4301), diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut, Épaisseur de paroi de 1,5 mm.
Modèle pour les toilettes avec ouverture d'urgence à l'aide d'une broche carrée ou d'une pièce de monnaie et disque d'indication (rouge/blanc) à l'extérieur.
surface peinte par poudrage en noir mat profond
Conçu et testé pour les portes à vantaux pleins dans le domaine du bâtiment, Catégorie d'utilisation selon la norme EN 1906 - classe 4. Garnitures avec carré ressort 7, 8 ou 8,5 mm pour des épaisseurs de porte de 28,1 à 58,0 mm.
catégorie d'utilisation : classe 4
durabilité : classe 7
Dimensions de la porte : aucune classification fixée
Résistance au feu : classe 0
Sécurité : classe 1
résistance à la corrosion : classe 4
Protection anti-effraction : classe 0
version : A : U

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Téléphon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
info@hewi.com
www.hewi.fr

Couleurs / Surfaces

DC (noir mat profond)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Téléphon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319

info@hewi.com
www.hewi.fr