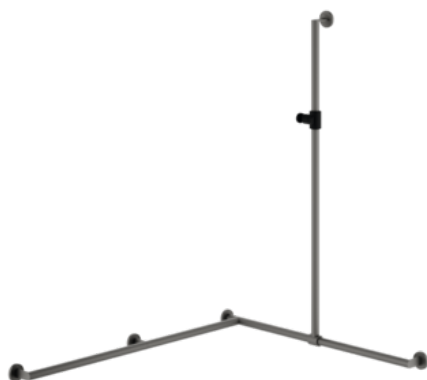


Mesures en mm

Propriétés

Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900, Montage en angle

- disposés verticalement et horizontalement, assemblées à angle droit avec rosaces de fixation en acier et coulisseau de douche
- avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage)
- version pour montage à gauche
- longueur verticale 1250 mm, longueurs horizontales (montage en angle) 965 mm et 1185 mm, 88 mm de profondeur
- diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm
- en acier inoxydable de haute qualité, thermolaqué dans les couleurs HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec coulisseau de douche en polyamide noir mat ou thermolaqué dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec coulisseau de douche en polyamide blanc mat
- compatible avec les douchettes de différents fabricants

coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton

- logement conique sur le coulisseau de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant
- y compris matériel de fixation HEWI anticorrosion et testé pour le montage mural ainsi que bande d'étanchéité pour le scellement des points de perçage
- répond aux exigences de la norme ÖNORM B1600/1601
- A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

Awards



Couleurs / Surfaces

-  ER (gris foncé)
-Noir mat)
-  CV (noir mat profond)
-noir mat (90°))
-  AS (blanc mat profond)
- blanc mat)