




Barre anti-panique système 111

Version pour les serrures BKS. Zone de préhension en acier inoxydable de 25 mm de diamètre avec poignée tubulaire en polyamide de 30 mm de diamètre. Poignée tubulaire comme zone de préhension unilatérale, donc visualisation claire du point de pression optimal du côté de la serrure, conforme aux prescriptions de la norme DIN 18040. Combinaison avec les tubes en acier inoxydable télescopiques. Saillie en fonction de l'angle d'actionnement du fouillot, mais au min. selon la norme DIN 1125, classification 2 :

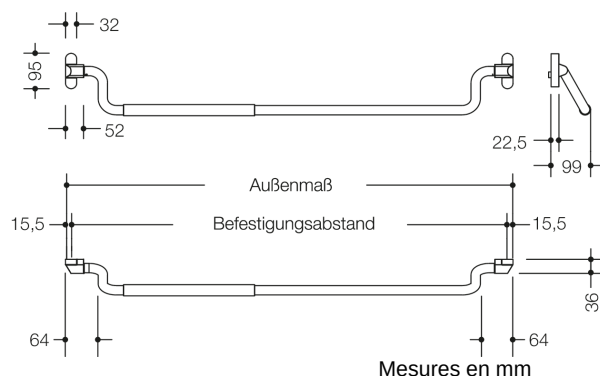