Garniture pour porte palière et coupe-feu HEWI
270XAH13.446

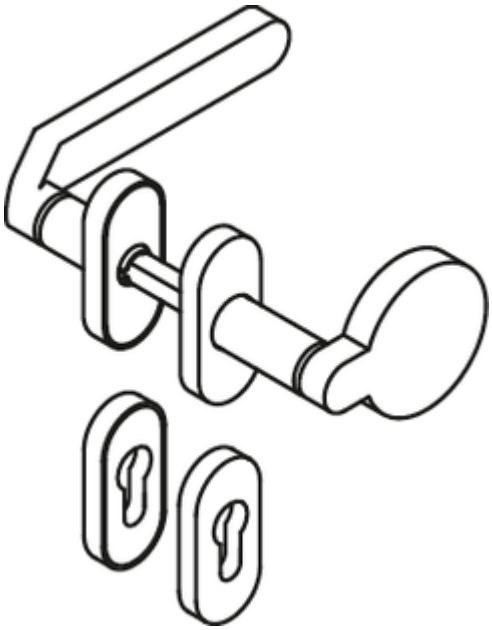

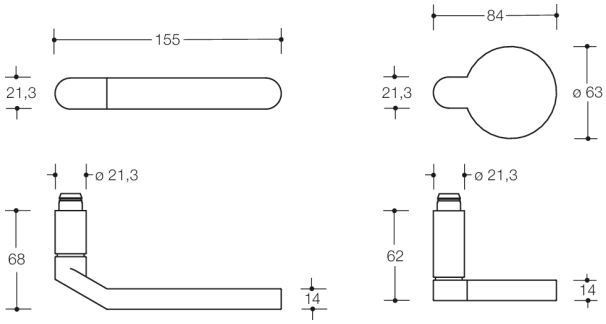

Mesures en mm

Propriétés

Garniture pour porte palière et coupe-feu
en technique H avec rosaces selon les normes DIN 18255 et EN 1906 en acier inoxydable, se composant de :
Bouton modèle 276X en acier inoxydable et béquille de porte modèle 274X... en acier inoxydable (1.4301), diamètre de guidage 21,3 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, avec vis sans tête M5 comme fixation supplémentaire des béquilles de porte avec tige carrée pour un transfert de force optimal au battant de la porte. La poignée levier est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BUK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm.
Montage par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. L'encliquetage peut être débloqué à l'aide d'une clé de démontage.
Rosaces : modèle 315.21X... et 316X..., support de rosace 315.21X... en composite plastique/acier avec surface en zinc/nickel noire pour une protection optimale contre la corrosion, module intégré de maintien en position relevée avec ressort, utilisable à gauche et à droite selon DIN, pour le soutien de la serrure pour une plus longue durée de vie. Fixation des poignées par serrage avec verrouillage complet par encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique pour remédier aux éventuelles imprécisions de montage.
Cache de rosace, ovale, en acier inoxydable (1.4301), 33 x 71 mm, 10,5 mm de hauteur, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.
Surface brossée mate
Conception et homologation spéciales bâtiments publics, Catégorie d'utilisation conforme à la norme EN 1906 - classe 4 Garniture avec tige carrée 9 mm, conforme à la norme DIN 18273
Catégorie d'utilisation : classe 4
Stabilité : Classe 7
Dimensions de la porte : aucune classification fixée
Résistance au feu : Classe B1
Sécurité : classe 1
Résistance à la corrosion : Classe 4
Sécurité anti-effraction : Classe 0
Version : A
Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Téléphon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319
info@hewi.com
www.hewi.fr

Awards

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Téléphon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319

info@hewi.com
www.hewi.fr