Bequille de porte HEWI pour serrure de porte en verre
111PBG01.230

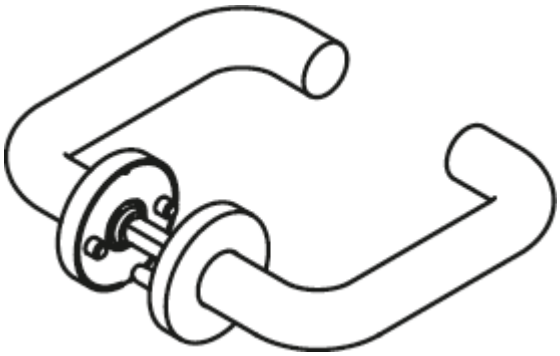

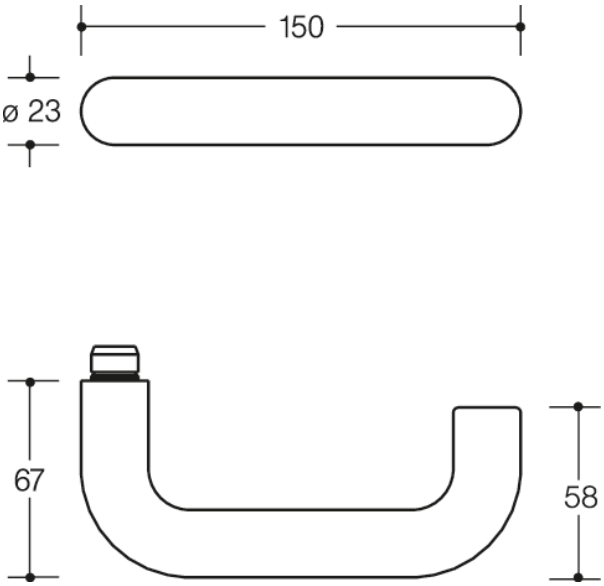

Mesures en mm

Propriétés

Béquille de porte en verre
en technique R avec rosaces selon la norme DIN 18255 et EN 1906 en polyamide mat, se composant de :
Béquille de porte 111.23PBR en forme de U en polyamide mat avec cœur d'acier sur toute la longueur jusqu'aux extrémités, teintée dans la masse, diamètre 23 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, montage par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. L'encliquetage peut à nouveau être débloqué à l'aide d'une clé de décondamnation. Compatible avec Dorma Junior Office et Schlechtendahl Atelier F/R et Studio - Private Line. Les serrures sont conçues pour la fixation avec rosace.
La béquille est conforme aux prescriptions des normes EN 179 et DIN 18040.
Rosaces: modèle 305.23PBR support en combinaison plastique-acier, utilisable à gauche et à droite selon DIN.
Montage des béquilles de porte par serrage avec verrouillage complet à encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique et un second roulement dans le col de poignée. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec combinaison de vis et de vis à douille M4 et tenons de maintien encastrés dans la serrure.
Cache de rosace, rond, en polyamide mat teinté dans la masse, diamètre 55 mm, 10 mm de haut, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Awards

Couleurs / Surfaces

99 (blanc pur)
90 (noir foncé)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Téléphon: +49 5691 82-0
Fax: +49 5691 82-319

info@hewi.com
www.hewi.fr